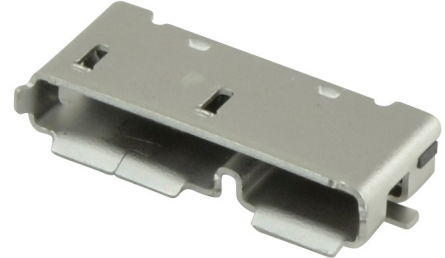


MODEL: UJ3-MIABH-1-SMT | **DESCRIPTION:** USB RECEPTACLE**FEATURES**

- USB micro AB type jack
- horizontal orientation
- surface mount

**SPECIFICATIONS**


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated input voltage				30	Vac
rated input current				1.8	A
contact resistance ²	between terminals and mating plug			30	mΩ
insulation resistance		100			MΩ
voltage withstand	for 1 minute			100	Vac
insertion force				35	N
withdrawal force		7			N
operating temperature		-55		85	°C
life			10,000		cycles
flammability rating	UL94V-0				
RoHS	yes				

Note:

1. Add suffix "-TR" to the model for tape and reel packaging.
2. When measured at 20 mV / 100 mA.
3. All specifications measured at 15~35°C, humidity at 25~85%, under atmospheric pressure of 86~106 kPa, unless otherwise noted.


SOLDERABILITY

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
reflow soldering	see reflow profile			260	°C




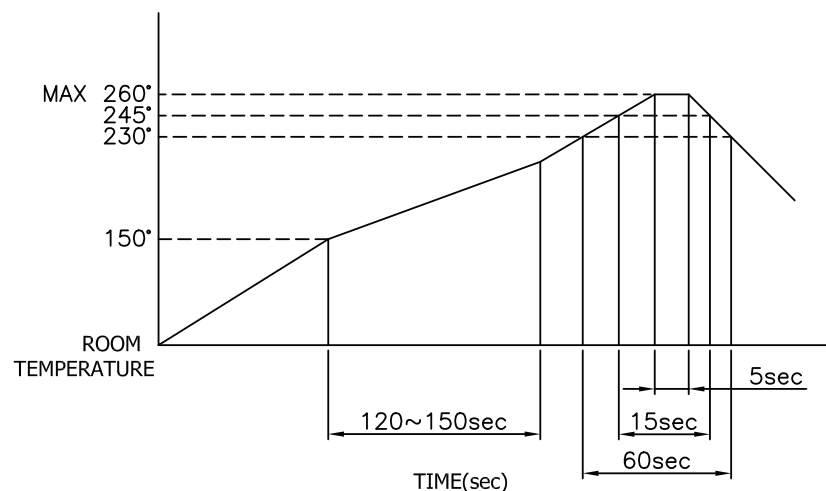


MECHANICAL DRAWING

units: mm
 tolerance:
 X.X ± 0.38 mm
 X.XX ± 0.25 mm

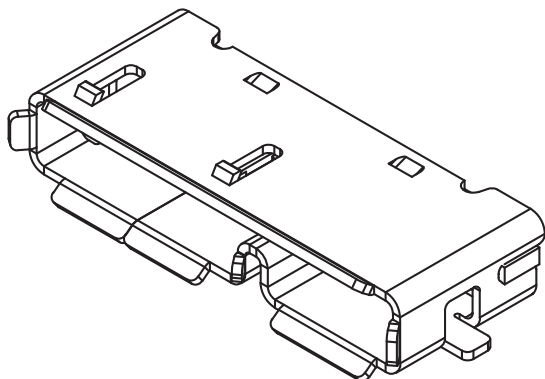

	MATERIAL	PLATING
contact terminals	phosphor bronze	contact: 3 μ " gold over nickel solder: tin over nickel
shield	brass	matte tin
insulator	LCP (black)	

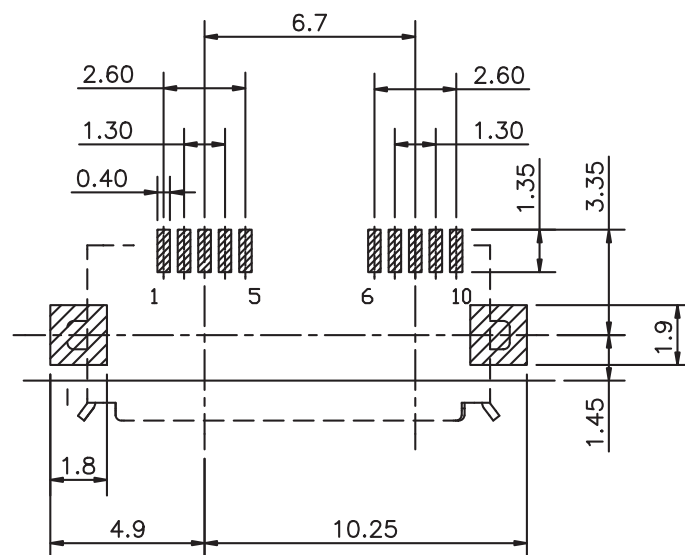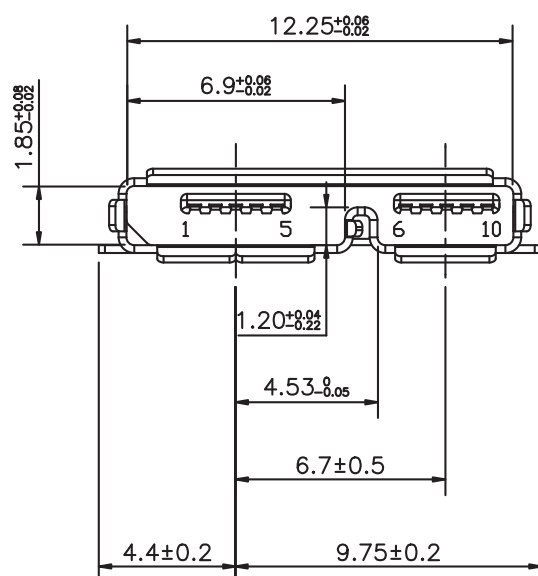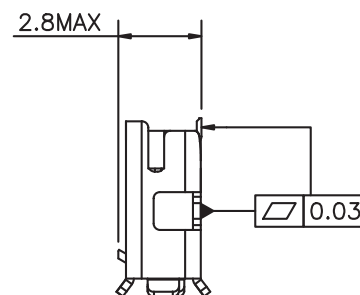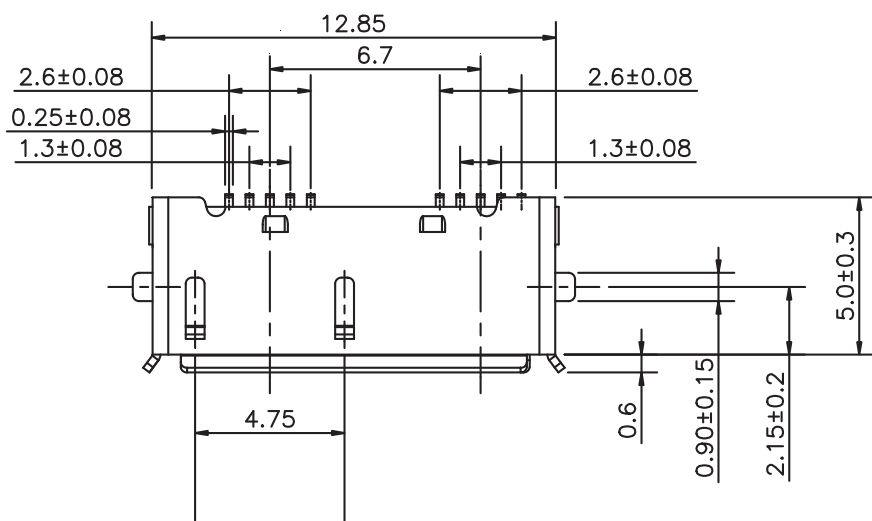




Recommended PCB Layout
Top View

PACKAGING

units: mm

Reel Size: Ø13"

Reel QTY: 1,600 pcs per reel

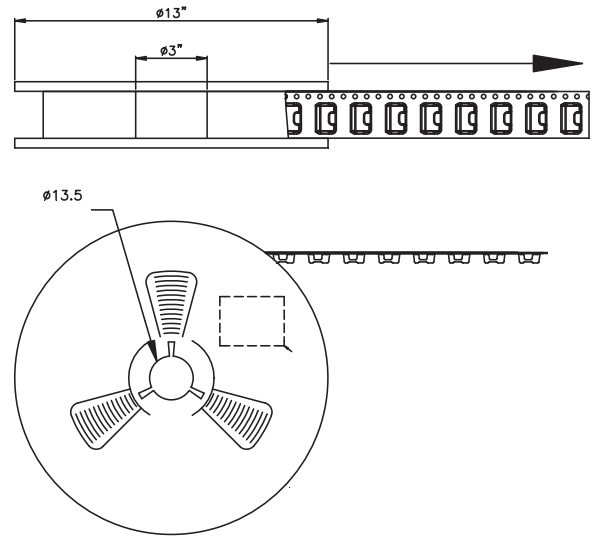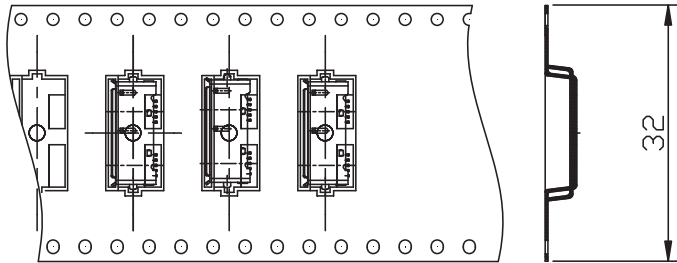

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	08/05/2016
1.01	brand update	02/05/2020

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

CUI DEVICES

CUI Devices offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI Devices reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI Devices products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9