

UR-Series - UL1077 Recognized Supplementary Protector - 2 pole D-Trip



Two Pole



Standard Pack: 6

Weight:

0.3A - 32A



1.75kg (3.86 lb.)

40A - 63A

2.07kg (4.56 lb.)


Rated Current	Type/ Cat. No.	Rated Voltage
0.5A	2D05UR	480Y/277V AC
1.0A	2D1UR	480Y/277V AC
2.0A	2D2UR	480Y/277V AC
3.0A	2D3UR	480Y/277V AC
4.0A	2D4UR	480Y/277V AC
5.0A	2D5UR	480Y/277V AC
6.0A	2D6UR	480Y/277V AC
8.0A	2D8UR	480Y/277V AC
10A	2D10UR	480Y/277V AC
12A	2D12UR	480Y/277V AC
13A	2D13UR	480Y/277V AC
15A	2D15UR	480Y/277V AC
16A	2D16UR	480Y/277V AC
20A	2D20UR	480Y/277V AC
25A	2D25UR	480Y/277V AC
30A	2D30UR	480Y/277V AC
32A	2D32UR	480Y/277V AC
40A	2D40UR	480Y/277V AC
50A	2D50UR	480Y/277V AC
60A	2D60UR	480Y/277V AC
63A*	2D63UR	480Y/277V AC

*63A is not UL Recognized.

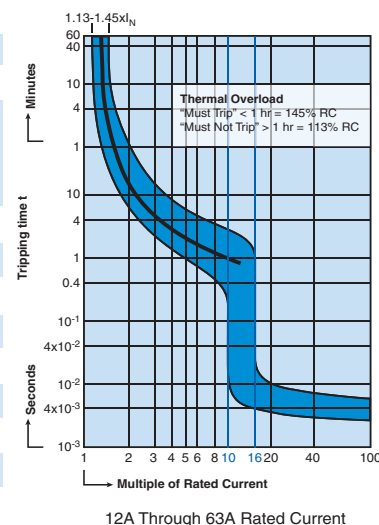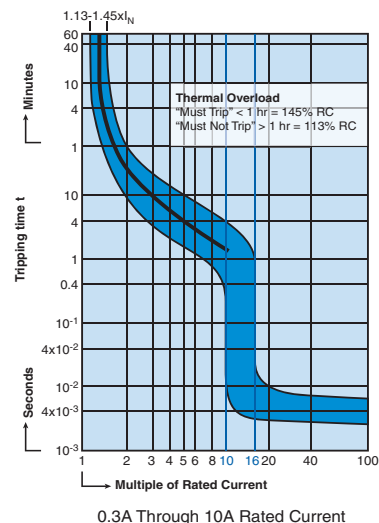

UR - Series

Voltage Rating	0.5-60A / 480Y/277V AC
Short Circuit Withstand Rating	0.5 - 10A (RC): 10 kA with no back-up fuse 8 - 63A (RC): 10 kA with UL-listed Class J back-up fuse; 5 kA with no back-up fuse
Calibration Temperature	30°C (86°F)
Ambient Temperature	-25°C to +55°C (-13°F to 131°F)
Storage Temperature	-40°C to +70°C (-40°F to 158°F)
Terminal Torque (min/max)	2 Nm (17.7 lb.in.) / 2.5Nm (22.2 lb.in.)
Electrical Life	6000 switching cycles ON/ OFF
Mechanical Life	10000 switching cycles ON/ OFF
Vibration Resistance	> 15g according to DIN EN 60069-2-59 during a load with $1.05 \times I_N$
Resistance to mechanical shocks	25g @ 11ms

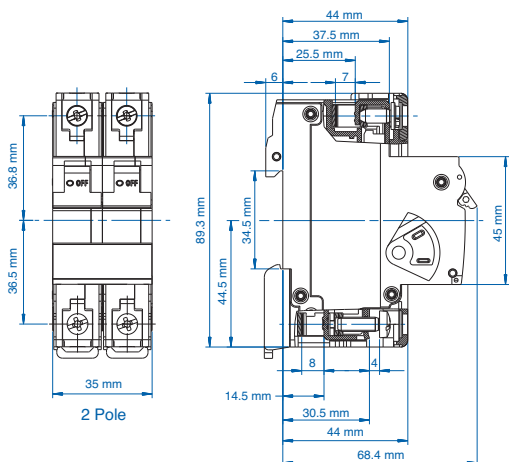

"D" Magnetic Trip Parameters

Rated current 0.5A to 63A.

1. Hold for a minimum of 100ms at surge of 10 times rated current.
2. Trip in under 100ms at 16 times rated current.

Short Circuit Withstand Ratings for R-Series Supplementary Protector

Trip Curve	Amp Range	Backup Protection	
		UL-Listed Class J Fuse up to 10kA	No Backup Fuse Required up to:
All	0.5 - 10A	70A	10kA
All	12 - 60A	4xRC*	5kA

*up to nearest rated current

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9