


**RIGHT ANGLE PLUG CRIMP TYPE
CABLE 2.6/50 S - PACK 100**

R141.181.161
SERIES BNC-COM

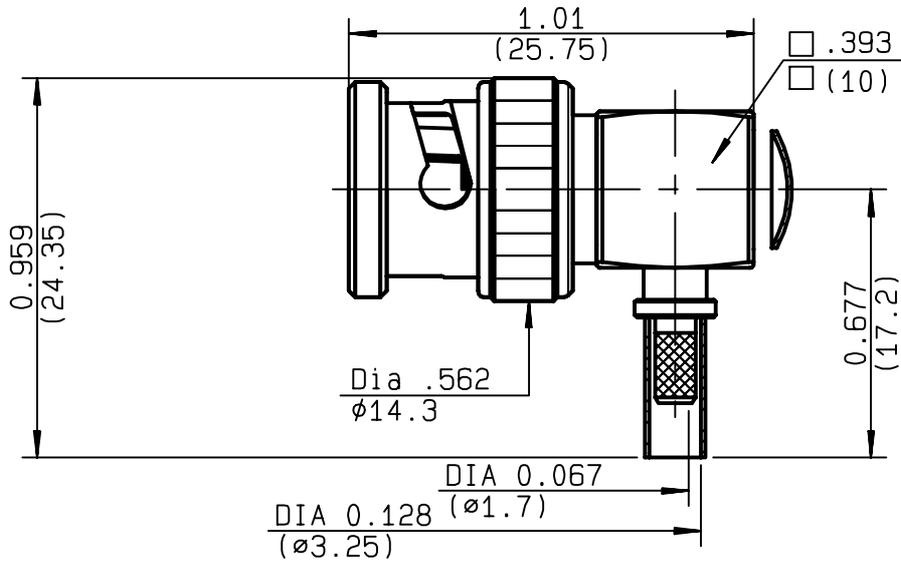

NOMINAL IMPEDANCE	50 Ω	CABLES : KX 22A
FREQUENCY RANGE	0-1.5 GHz	RG 188
TEMPERATURE RATING	-35/+70 °C	RG 316
V.S.W.R	1.35 + x F(GHz)Maxi	
RF INSERTION LOSS	0.175 √F(GHz) dB Maxi	
VOLTAGE RATING	500 Veff Maxi	
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	1500 Veff Mini	
INSULATION RESISTANCE	5000 MΩMini	OTHERS CHARACTERISTICS
HERMETIC SEAL	NA Atm.cm ³ /s	CABLE RETENTION 40 N Mini
LEAKAGE (pressurized only)	NA	CENTER CONTACT RETENTION
MECHANICAL DURABILITY	100 Cycles	Axial force - mating end 15 N Mini
WEIGHT	13.5 gr	Axial force - opposite end 15 N Mini
SPECIFICATION		Torque NA cm.N Mini
		RECOMMENDED TORQUES
		Mating NA cm.N
		Panel nut NA cm.N
		Clamp nut NA cm.N

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH	(all values are given in micrometers)
BODY	BRASS	NICKEL 2	
OUTER CONTACT			
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD 0.2 OVER NICKEL 2	
INSULATOR	WHITE POLYPROPYLENE	-	
GASKET	SILICONE RUBBER	-	
OTHERS PIECES			

ISSUE 9910B01	CREATION DATE 31/05/1990	FILE PART-NUMBER 90-1200-030
-------------------------	------------------------------------	--



LELEU


The information given here is subject to change without notice.
Design changes may be in order to improve the product .

Connect to the future



R141.181.161


ISSUE **9910B01** SERIES **BNC-COM**

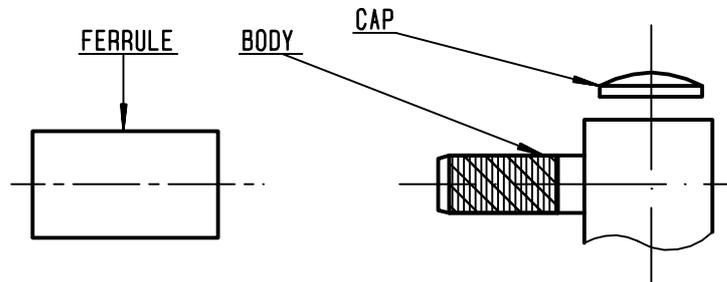

①

Slide onto the cable the ferrule .
Strip the cable .

-
-

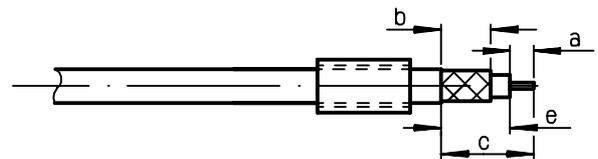


Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.098	0.256	0.63	0	0.531
mm	2.5	6.5	16		13.5

②


Fan the braid .
Push connector body under the braid .
Slide the ferrule on the braid
(in direction F)

-
-

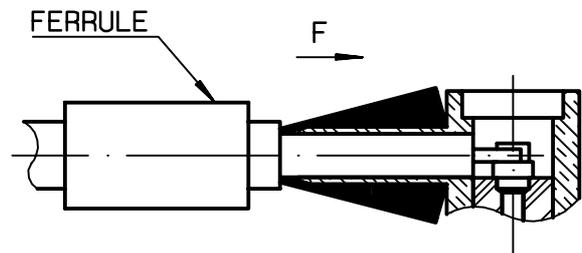

③


Crimp the ferrule with crimping tool
R282 211 000 (Hex. : .128) or
crimping tool R 282 293 000 (M22520/5-01)
+ dies R 282 235 003 (M22520/5-03)
Solder inner conductor .

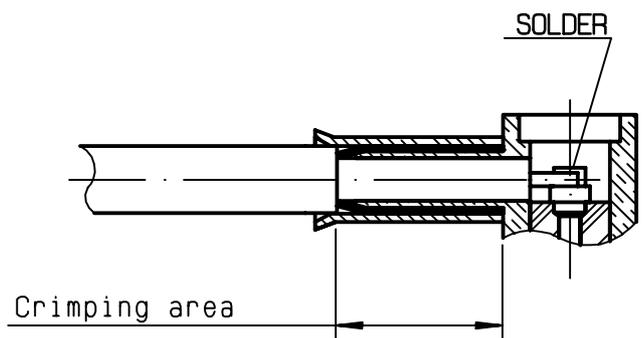

④

Place the cap .
Press cap flush or slightly below surface
of body assembly .

-
-
-
-
-

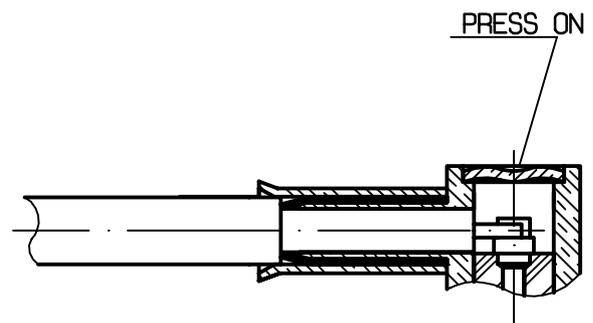

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9