


Sample Kit Contents

KEMET Part Number	Case Size	Capacitance	Cap Tolerance	Rated Voltage	T Thickness	Dielectric	Quantity
	EIA/Metric	pF	%	VDC	mm		
C0805C689JCGACTU	0805/2012	6.8	±5	500	1.25 ±0.15	C0G	50
C0805C390JCGACTU	0805/2012	39	±5	500	1.25 ±0.15	C0G	50
C0805C470JDGACTU	0805/2012	47	±5	1000	1.25 ±0.15	C0G	50
C0805C101JCGACTU	0805/2012	100	±5	500	1.25 ±0.15	C0G	50
C0805C121JDGACTU	0805/2012	120	±5	1000	1.25 ±0.15	C0G	50
C0805C241JCGACTU	0805/2012	240	±5	500	1.25 ±0.15	C0G	50
C1206C330JDGACTU	1206/3216	33	±5	1000	1.60 ±0.15	C0G	50
C1206C181JGGACTU	1206/3216	180	±5	2000	1.60 ±0.15	C0G	50
C1206C391JFGACTU	1206/3216	390	±5	1500	1.60 ±0.15	C0G	50
C1206C681JDGACTU	1206/3216	680	±5	1000	1.60 ±0.15	C0G	50
C1206C821JBGACTU	1206/3216	820	±5	630	1.20 ±0.15	C0G	50
C1206C102JBGACTU	1206/3216	1000	±5	630	1.20 ±0.15	C0G	50
C1210C471JGGACTU	1210/3225	470	±5	2000	2.50 ±0.30	C0G	50
C1210C681JFGACTU	1210/3225	680	±5	1500	2.50 ±0.30	C0G	50
C1210C272JCGACTU	1210/3225	2700	±5	500	2.50 ±0.30	C0G	50
C1210C332JCGACTU	1210/3225	3300	±5	500	2.50 ±0.30	C0G	50
C1808C121JHGACTU	1808/4520	120	±5	3000	1.60 ±0.15	C0G	50
C1808C221JZGACTU	1808/4520	220	±5	2500	2.00 ±0.15	C0G	50
C1812C471JGGACTU	1812/4532	470	±5	2000	1.60 ±0.20	C0G	25
C1812C102JDGACTU	1812/4532	1000	±5	1000	1.40 ±0.15	C0G	25
C1812C222JDGACTU	1812/4532	2200	±5	1000	1.60 ±0.20	C0G	25
C2220C331JFGACTU	2220/5650	330	±5	1500	1.40 ±0.15	C0G	25
C2220C102JCGACTU	2220/5650	1000	±5	500	1.40 ±0.15	C0G	25
C2220C472JDGACTU	2220/5650	4700	±5	1000	1.60 ±0.20	C0G	25

Dimensions – Millimeters (Inches)

Case Size (in.)	Case Size (mm)	L Length	W Width	T Thickness	B Bandwidth	S Separation Minimum	Mounting Technique
0805	2012	2.00 (.079) ±0.20 (.008)	1.25 (.049) ±0.20 (.008)	See Table Above	0.50 (0.02) ±0.25 (.010)	0.75 (.030)	Solder Wave or Solder Reflow
1206	3216	3.20 (.126) ±0.20 (.008)	1.60 (.063) ±0.20 (.008)		0.50 (0.02) ±0.25 (.010)	N/A	Solder Reflow Only
1210	3225	3.20 (.126) ±0.20 (.008)	2.50 (.098) ±0.20 (.008)		0.50 (0.02) ±0.25 (.010)		
1808	4520	4.70 (.185) ±0.50 (.020)	2.00 (.079) ±0.20 (.008)		0.60 (.024) ±0.35 (.014)		
1812	4532	4.50 (.177) ±0.30 (.012)	3.20 (.126) ±0.30 (.012)		0.60 (.024) ±0.35 (.014)		
2220	5650	5.70 (.224) ±0.40 (.016)	5.00 (.197) ±0.40 (.016)		0.60 (.024) ±0.35 (.014)		

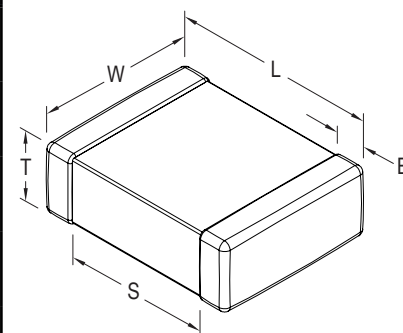

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9