


**SACC-E-M12FS-4CON-PG 9/0,5 VA**

Order No.: 1555448

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1555448>

Sensor/actuator flush-type socket, 4-pos., M12, A-coded, front/screw mounting with PG9 thread, with 0.5 m TPE litz wire, 4 x 0.25 mm<sup>2</sup>, high-grade steel version

**Commercial data**

GTIN (EAN)	 4 046356 170253
sales group	D125
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 144 (PC-2009)

**Product notes**

WEEE/RoHS-compliant since:  
11/10/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

**Technical data****General data**

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	250 V
Number of positions	4
Volume resistance	≤ 3 mΩ

Insulation resistance	> 100 M $\Omega$
Length of cable	0.5 m
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 85 °C (Male connector / female connector)

#### General characteristics


Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP67/IP69K
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA66 GF
Material, knurls	High-grade steel
Sealing material	NBR
Type of connection	Individual wires
Status display	No

#### Conductor data

Cable type	TPE litz wire
Conductor cross section	0.25 mm <sup>2</sup>
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	14x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.15 mm $\pm$ 0.07 mm
Thickness, insulation	0.21 mm
Wire colors	Black, brown, blue, white
Insulation resistance	$\geq$ 20 M $\Omega$ *km
Conductor resistance	$\leq$ 80 $\Omega$ /km
Nominal voltage, conductor	300 V
Test voltage, conductor	2000 V AC
Material conductor insulation	TPE
Conductor material	Tin-plated Cu litz wires
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (cable, fixed installation)


## Diagrams/Drawings

### Dimensioned drawing

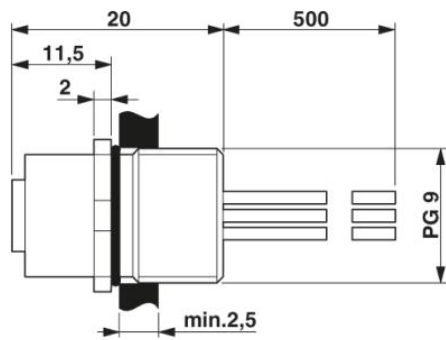

M12 flush-type socket

### Circuit diagram

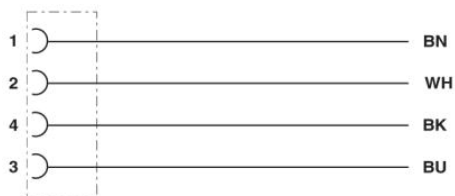

Contact assignment of the M12 plug and the M12 socket

**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9