

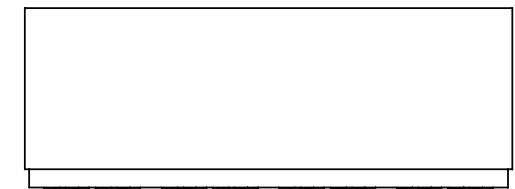

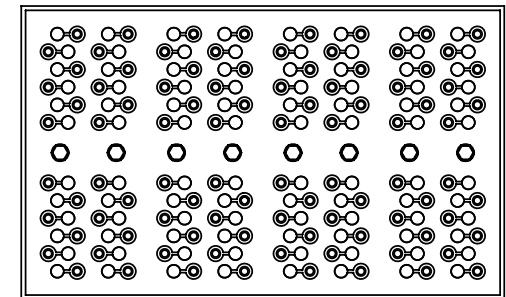


NOTE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1.

NOTICE:	THIS IS A RoHS COMPLIANT COMPONENT/PRODUCT. ALL ENGINEERING CHANGES MUST HAVE PRIOR APPROVAL BY THE DESIGN CENTER.
RoHS 	
2. HEADER: THERMOPLASTIC MATERIAL WITH FLAMMABILITY RATING UL 94V-0 OR BETTER.
3. SOLDERABILITY: CONFORMS TO ANSI/J-STD-002, IPC/EIS J-STD-003A.
4. OPERATING TEMPERATURE: 0°C TO +70 °C
5. STORAGE TEMPERATURE: -20°C TO +125°C
6. JEDEC MOISTURE: LEVEL 1
7. DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] WITH THE FOLLOWING TOLERANCES: [MILLIMETERS] ARE FOR REFERENCE ONLY.
.XX= ±.01 [±0.25]
.XXX= ±.005 [±0.13]
8. REVISION: MX1,MX2, ARE PRELIMINARY.

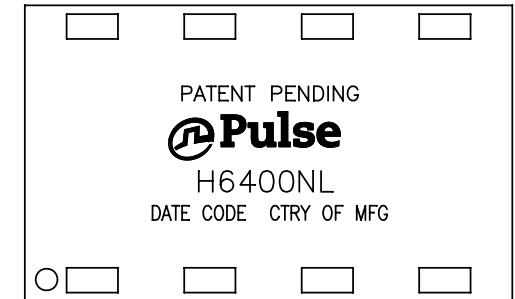

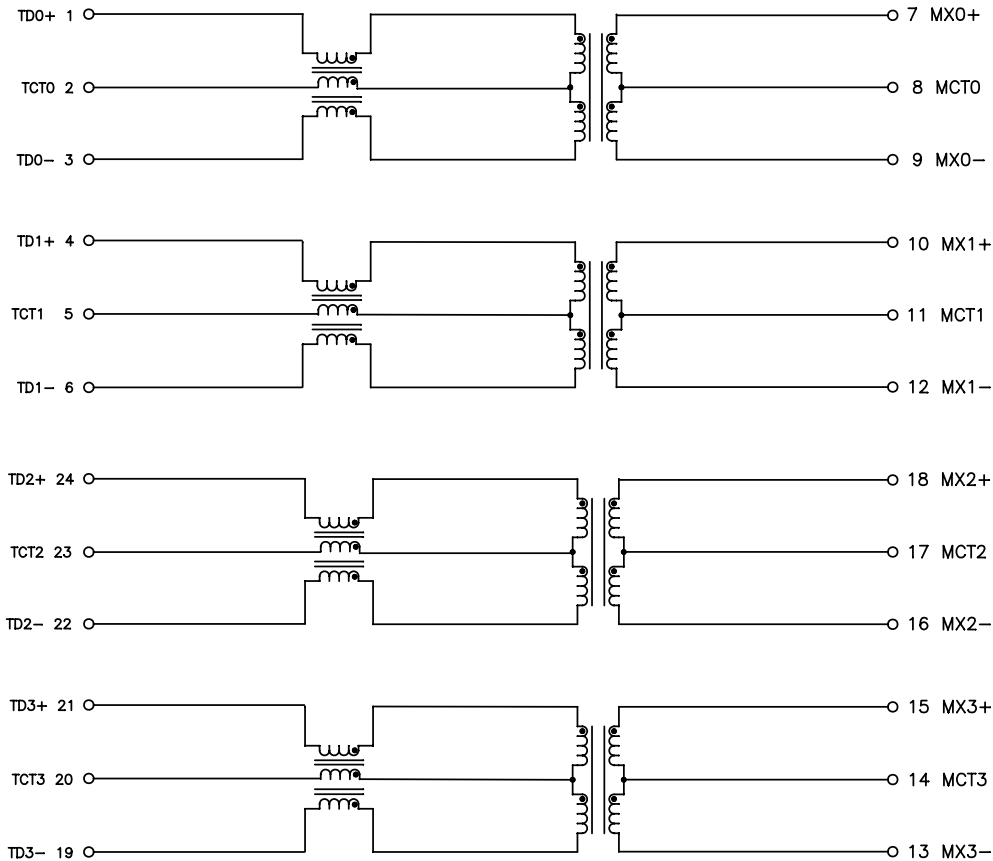


SCHEMATIC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT +25°C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
(FOR REFERENCE ONLY. USED FOR CUSTOMER INFORMATION.)

PARAMETER	SPECIFICATIONS	
OPERATING TEMP	0°C – 70 °C	
TURNS RATIO	1 : 1 ±2%	
POLARITY	PER SCHEMATIC	
INSERTION LOSS	100 KHz	1–125 MHz
	–1.2 dB MAX	–0.2–0.002*f ^{1.4} dB MAXIMUM
RETURN LOSS (Z OUT = 100 OHM ±15%)	.1–40 MHz	40–100 MHz
	–16 dB MIN	–10+20*LOG ₁₀ (f/80 MHz) dB MINIMUM
INDUCTANCE (OCL) (MEDIA SIDE, 0°C–70°C)	350 uH MIN	(MEASURED AT 100 KHz, 100 mVRMS AND WITH 8 mA DC BIAS)
	120 uH MIN	(MEASURED AT 100 KHz, 100 mVRMS AND WITH 18.3 mA DC BIAS)
CROSSTALK, ADJACENT CHANNELS	1 MHz	10–100 MHz
	–50 dB MIN	–55+22*LOG ₁₀ (f/10) dB MINIMUM
COMMON MODE REJECTION RATIO	2 MHz	30–200 MHz
	–50 dB MIN	–15+20*LOG ₁₀ (f/200) dB MINIMUM
DC RESISTANCE, 1/2 WINDING	.65 OHMS MAXIMUM	
DC RESISTANCE IMBALANCE	±.065 OHMS MAXIMUM (CENTER TAP SYMMETRY)	
DC CURRENT/VOLTAGE RATING – PSE PINS	600 mA MAX @ 57V (CONTINUOUS)	
INPUT – OUTPUT ISOLATION	1500 VRMS MINIMUM AT 60 SECONDS	

NOTE: f IS FREQUENCY IN MHZ.

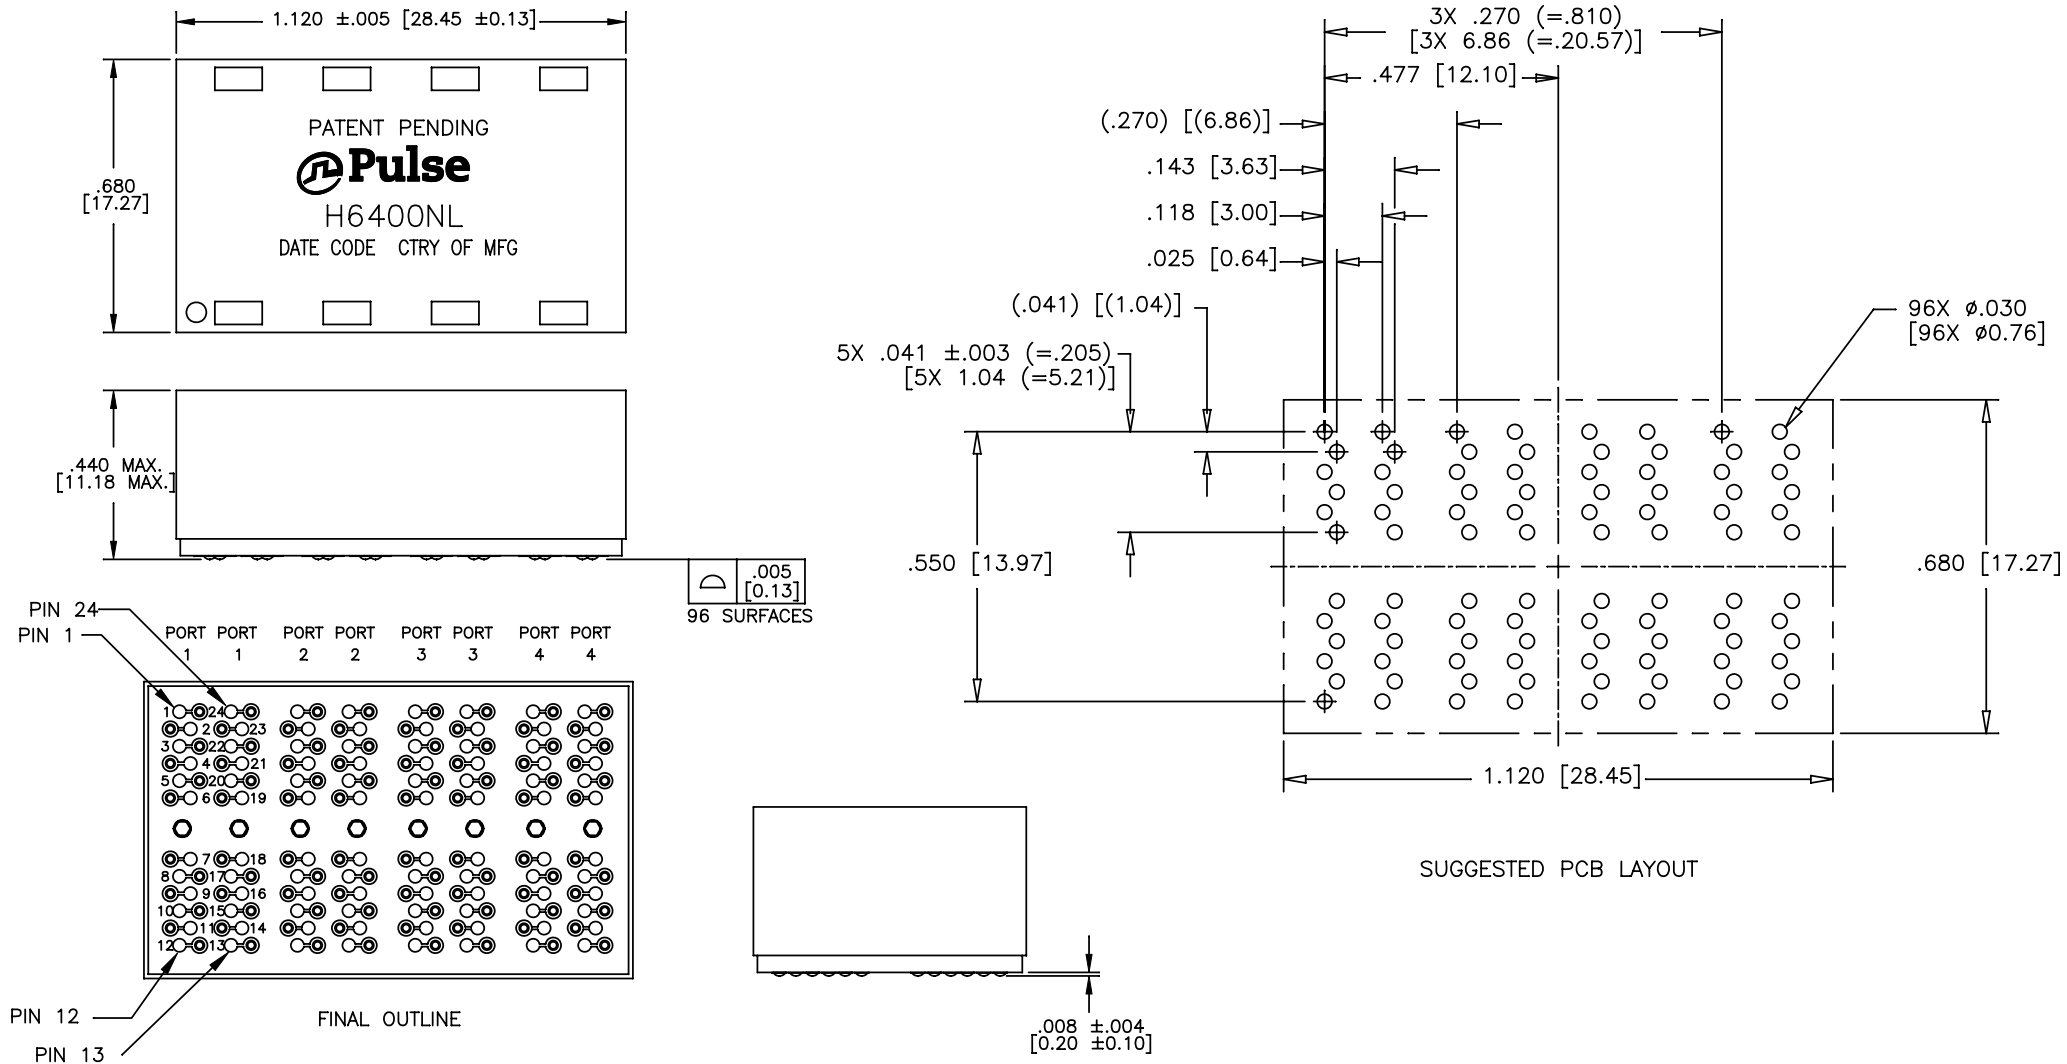

© Copyright, 2012. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Drawing specifications subject to change without notice. (04/10/12)

PULSE CONFIDENTIAL & PROPRIETARY	PRODUCT DESCRIPTION	PS DRAWING	SHEET:	DWG. NO./ PART NO.	REV.
	MDL,QUAD,1GPP, 1:1,SMT	PS-2435.001-D	3	H6400NL	M10

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9