

Double-level terminal block - STTB 2,5/4P BU - 3061512

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Double-level terminal block, Cross section: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Connection type: Spring-cage/plug-in connection, Width: 5.2 mm, Color: blue, Mounting type: NS 35/15, NS 35/7,5

Product Features

- ✓ Tested for railway applications
- ✓ Connection with standard COMBI plugs



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Poland

Technical data

General

Number of levels	2
Number of connections	4
Nominal cross section	2.5 mm ²
Color	blue
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Area of application	Railway industry
	Mechanical engineering
	Plant engineering
Rated surge voltage	6 kV
Pollution degree	3
Overvoltage category	III

Double-level terminal block - STTB 2,5/4P BU - 3061512

Technical data

General

Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 61984
Nominal current I_N	22 A
Maximum load current	22 A
Nominal voltage U_N	500 V
Open side panel	ja

Dimensions

Width	5.2 mm
Length	98.8 mm
Height NS 35/7,5	47.5 mm
Height NS 35/15	55 mm

Connection data

Connection method	Spring-cage/plug-in connection
Conductor cross section solid min.	0.08 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section flexible min.	0.08 mm ²
Conductor cross section flexible max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG min.	28
Conductor cross section AWG max.	12
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.	2.5 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.	2.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	0.5 mm ²

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141117
eCl@ss 4.1	27141117
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

Double-level terminal block - STTB 2,5/4P BU - 3061512

Classifications

ETIM

ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Recognized 			
	B	C	D
Nominal current I _N	20 A	20 A	5 A
Nominal voltage U _N	300 V	300 V	600 V

cUL Recognized 			
	B	C	D
Nominal current I _N	20 A	20 A	5 A

Double-level terminal block - STTB 2,5/4P BU - 3061512

Approvals

	B	C	D
Nominal voltage UN	300 V	300 V	600 V


CSA 			
	B	C	D
Nominal current IN	20 A	20 A	5 A
Nominal voltage UN	300 V	300 V	600 V

EAC


cULus Recognized 
--

Drawings

Circuit diagram



Diagram

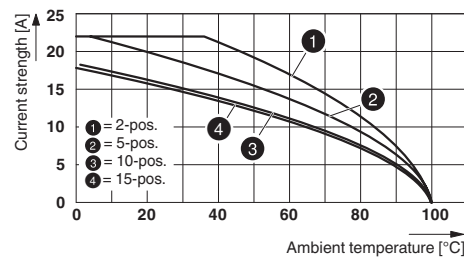

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9