


Series 1944R & 1945R 1944 & 1945



Molded Unshielded RF Coils

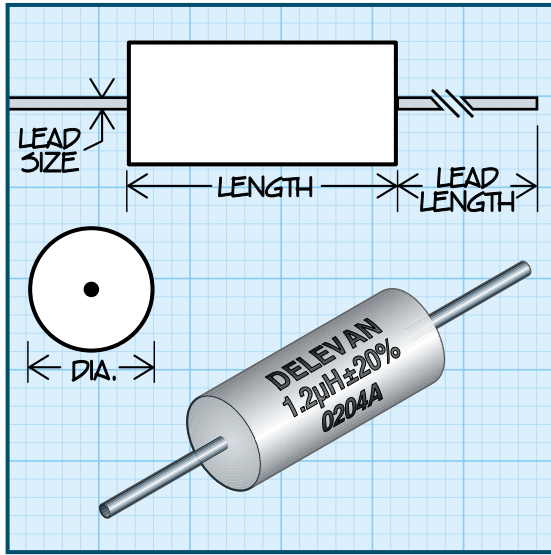

Test Methods MIL-PRF-15305 test methods, only.
MS21389-01 to MS21389-17, reference - 1944 Series
MS21390-01 to MS21390-39, reference - 1945 Series

Physical Parameters

	Inches	Millimeters
Length	0.420 to 0.447	10.67 to 11.35
Diameter	0.168 to 0.193	4.27 to 4.90
Lead Size		
AWG #22 TCW	0.023 to 0.027	0.584 to 0.686
Lead Length	1.30 Min.	33.02 Min.

Current Rating at 90°C Ambient 35°C Rise

Operating Temperature -55°C to +125°C

Maximum Power Dissipation at 90°C

Series 1944: 0.385 W
Series 1945: 0.330 W

Packaging Tape & reel: 12" reel, 2500 pieces max.;
14" reel, 3000 pieces max. For additional packaging options, see technical section.

Made in the U.S.A.

MS21389 (reference) – SERIES 1944 PHENOLIC CORE									
DASH NUMBER*	MIL DASH # (Ref.)	INDUCTANCE (µH)	TOLERANCE	INDUCTANCE TEST FREQUENCY (MHz)	Q-TEST FREQUENCY (MHz)	Q MINIMUM	SRF MINIMUM (MHz)	DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)	CURRENT RATING MAXIMUM (mA)
-01M	1	0.10 ± 20%	25	50	75	400	0.020	4000	
-02M	2	0.12 ± 20%	25	50	75	400	0.025	3500	
-03M	3	0.15 ± 20%	25	50	75	400	0.030	3000	
-04M	4	0.18 ± 20%	25	50	65	400	0.030	3000	
-05M	5	0.22 ± 20%	25	50	65	400	0.030	3000	
-06M	6	0.27 ± 20%	25	45	65	376	0.040	2700	
-07M	7	0.33 ± 20%	25	40	65	352	0.045	2500	
-08M	8	0.39 ± 20%	25	40	60	320	0.070	2000	
-09M	9	0.47 ± 20%	25	25	55	288	0.070	2000	
-10M	10	0.56 ± 20%	25	25	50	264	0.100	1700	
-11M	11	0.68 ± 20%	25	25	50	240	0.120	1500	
-12M	12	0.82 ± 20%	25	25	45	220	0.160	1300	
-13M	13	1.00 ± 20%	25	20	45	200	0.230	1100	
-14M	14	1.20 ± 20%	7.9	20	45	176	0.280	1000	
-15K	15	1.50 ± 10%	7.9	15	45	160	0.380	850	
-16K	16	1.80 ± 10%	7.9	15	45	144	0.540	720	
-17K	17	2.20 ± 10%	7.9	15	45	132	0.750	610	
MS21390 (reference) – SERIES 1945 IRON CORE									
DASH NUMBER*	MIL DASH # (Ref.)	INDUCTANCE (µH)	TOLERANCE	INDUCTANCE TEST FREQUENCY (MHz)	Q-TEST FREQUENCY (MHz)	Q MINIMUM	SRF MINIMUM (MHz)	DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)	CURRENT RATING MAXIMUM (mA)
-01K	1	2.70 ± 10%	7.9	10	55	88	0.11	1600	
-02K	2	3.30 ± 10%	7.9	10	55	80	0.14	1400	
-03K	3	3.90 ± 10%	7.9	10	60	76	0.19	1200	
-04K	4	4.70 ± 10%	7.9	7.9	70	72	0.28	1000	
-05K	5	5.60 ± 10%	7.9	7.9	65	64	0.34	900	
-06K	6	6.80 ± 10%	7.9	7.9	65	56	0.43	800	
-07K	7	8.20 ± 10%	7.9	7.9	60	52	0.56	720	
-08K	8	10.0 ± 10%	7.9	5.0	60	48	0.67	650	
-09K	9	12.0 ± 10%	2.5	5.0	65	42.4	0.81	590	
-10K	10	15.0 ± 10%	2.5	2.5	80	37.6	1.15	500	
-11K	11	18.0 ± 10%	2.5	2.5	75	34.4	1.40	460	
-12K	12	22.0 ± 10%	2.5	2.5	75	32.0	1.60	430	
-13J	13	27.0 ± 5%	2.5	2.5	75	28.8	2.30	360	
-14J	14	33.0 ± 5%	2.5	2.5	85	25.6	3.30	300	
-15J	15	39.0 ± 5%	2.5	2.5	80	20.8	3.32	290	
-16J	16	47.0 ± 5%	2.5	2.5	80	17.6	3.70	275	
-17J	17	56.0 ± 5%	2.5	2.5	75	15.2	3.99	265	
-18J	18	68.0 ± 5%	2.5	2.5	75	12.8	4.48	250	
-19J	19	82.0 ± 5%	2.5	2.5	75	10.4	5.07	235	
-20J	20	100 ± 5%	2.5	1.5	75	8.00	5.78	220	
-21J	21	120 ± 5%	0.79	0.79	65	5.76	5.00	170	
-22J	22	150 ± 5%	0.79	0.79	65	5.36	5.80	164	
-23J	23	180 ± 5%	0.79	0.79	65	5.04	6.60	158	
-24J	24	220 ± 5%	0.79	0.79	65	4.72	7.40	155	
-25J	25	270 ± 5%	0.79	0.79	65	4.48	8.00	150	
-26J	26	300 ± 5%	0.79	0.79	65	4.24	8.60	145	
-27J	27	330 ± 5%	0.79	0.79	65	4.00	8.90	142	
-28J	28	360 ± 5%	0.79	0.79	65	3.76	9.60	137	
-29J	29	390 ± 5%	0.79	0.79	65	3.60	9.90	135	
-30J	30	430 ± 5%	0.79	0.79	65	3.44	10.4	131	
-31J	31	470 ± 5%	0.79	0.79	65	3.20	10.9	128	
-32J	32	510 ± 5%	0.79	0.79	65	3.04	11.6	124	
-33J	33	560 ± 5%	0.79	0.79	60	2.88	11.8	123	
-34J	34	620 ± 5%	0.79	0.79	60	2.80	12.5	120	
-35J	35	680 ± 5%	0.79	0.79	60	2.72	13.5	115	
-36J	36	750 ± 5%	0.79	0.79	60	2.64	14.0	113	
-37J	37	820 ± 5%	0.79	0.79	60	2.48	15.0	110	
-38J	38	910 ± 5%	0.79	0.79	60	2.40	15.5	107	
-39J	39	1000 ± 5%	0.79	0.79	60	2.24	16.5	104	

Optional Tolerances: K = 10% J = 5% H = 3% G = 2% F = 1%

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For further surface finish information, refer to TECHNICAL section of this catalog.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9