

Plug - QC 1,5/ 2-STF - 1718119

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 630 V, Number of positions: 2, Pitch: 5 mm, Connection method: Insulation displacement connection QUICKON, Color: green, Contact surface: Tin



The figure shows a 10-position version of the product

Product Features

- ✓ Versions with and without screw flange
- ✓ This connection technology is suitable for cables with PVC and PE insulation.
- ✓ Compatible with MSTB 2,5 headers, IC 2,5 and ICC 2,5 plugs
- ✓ Plug-in direction parallel to the conductor axis
- ✓ Plug-in direction parallel to the conductor axis
- ✓ Low design height of the MSTBC 2,5 plug range
- ✓ Easy operation thanks to IDC connection



Key commercial data

Packing unit	1 PCE
GTIN	 4 046356 140386
Custom tariff number	85366990
Country of origin	GERMANY

Technical data

Dimensions / positions

Pitch	5 mm
Dimension a	5 mm
Number of positions	2

Technical data

Plug - QC 1,5/ 2-STF - 1718119

Technical data

Technical data

Range of articles	QC 1,5/...-STF
Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated voltage (III/2)	630 V
Rated voltage (II/2)	1000 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	12 A
Nominal voltage U_N	500 V
Nominal cross section	1.5 mm ²
Maximum load current	12 A
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0
Nominal voltage, UL/CUL Use Group B	300 V
Nominal current, UL/CUL Use Group B	10 A
Nominal voltage, UL/CUL Use Group D	300 V
Nominal current, UL/CUL Use Group D	10 A

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	1.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	1.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	16
Minimum AWG according to UL/CUL	24
Maximum AWG according to UL/CUL	16

Classifications

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 11	39121409
-----------	----------

Plug - QC 1,5/ 2-STF - 1718119

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Recognized 		
	B	D
mm²/AWG/kcmil	24-16	24-16
Nominal current I _N	10 A	10 A
Nominal voltage U _N	300 V	300 V

Plug - QC 1,5/ 2-STF - 1718119

Approvals


cUL Recognized 		
	B	D
mm ² /AWG/kcmil	24-16	24-16
Nominal current I _N	10 A	10 A
Nominal voltage U _N	300 V	300 V

GOST 
--

cULus Recognized 
--

Drawings

Dimensioned drawing

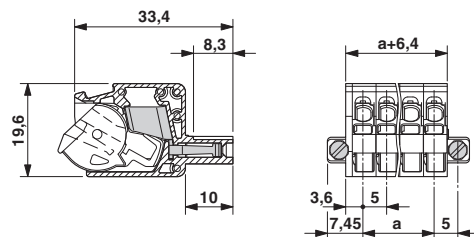

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9