



Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors

+105°C High Frequency


FEATURES

Low ESR - High Ripple Current - Multiple case sizes

APPLICATIONS

Filtering - Bypass - Coupling - Blocking

Operating Temperature Range		-55°C to +105°C												
Capacitance Tolerance		+20% at 120 Hz, 20°C												
Surge voltage	WVDC	6.3	10	16	25	35	50							
	SVDC	7.9	13	20	32	44	63							
Dissipation Factor	WVDC	6.3	10	16	25	35	50							
	Tan δ	.26	.22	.18	.16	.14	.12							
		Add .02 for every 1000uF above 1000uF												
Leakage current		1 Minute												
		.03CV												
Low temperature stability Impedance ratio (120 Hz)	WVDC	6.3	10	16	25	35	50							
	-55°C to +20°C	6	6	4	4	4	3							
Load Life		3000 hours at 105°C with rated WVDC and ripple current applied (2000 hrs for D≤6.3)												
		Capacitance change				≤20% of initial measured value								
		Dissipation factor				≤200% of maximum specified value								
		Leakage current				≤100% of maximum specified value								
Shelf Life		1000 hours at 105°C with no voltage applied												
		Capacitance change				≤20% initial measured value								
		Dissipation factor				≤200% of maximum specified value								
		Leakage current				≤100% of maximum specified value								
Ripple Current Multipliers					Frequency (Hz)				Temperature (°C)					
		Capacitance			50	120	300	1k	10k	100k	+105	+85	+65	+50
		C<4.7			.3	.43	.7	.54	.83	1.0	1.0	1.73	2.19	2.4
		4.7<C≤33			.38	.51	.62	.76	.87	1.0	1.0	1.73	2.19	2.4
		33<C≤100			.48	.6	.71	.85	.9	1.0	1.0	1.73	2.19	2.4
		100<C≤270			.6	.72	.8	.91	.95	1.0	1.0	1.73	2.19	2.4
		270<C≤1000			.68	.83	.9	.96	1.0	1.0	1.0	1.73	2.19	2.4
		C>1000			.82	.91	.98	.98	1.0	1.0	1.0	1.73	2.19	2.4

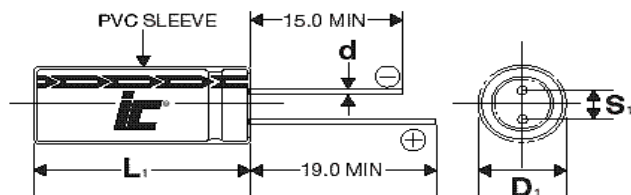

D	5	6.3	8	10	12.5	16	18
S	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5
d	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8

L≤16mm, L₁=L+1.5mm Max.

L>16mm, L₁=L+2mm Max.

D₁=D+0.5mm Max.

S₁=S+0.5 mm

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9