

Panel feed-through - QPD W 3PE2,5 M25 0,5 BK VPE100 - 1424217

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Panel feed-through, number of positions: 3+PE, 20 A, 2.5 mm², cable length: 0.5 m

Your advantages

- ✓ Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
- ✓ Convenient: quick and easy assembly without special tools
- ✓ Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications
- ✓ Safer connection thanks to polarization against mismatching and touch-proof protection according to DIN EN 0105
- ✓ Efficient - by using panel feed-throughs, devices no longer need to be opened in order to connect cables

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	100 pc
GTIN	 4 055626 369440
GTIN	4055626369440

Technical data

General

Type	QPD 4x2,5
Length of cable	0.5 m
Locking type	Screw locking
Number of positions	4
Note number of positions	3+PE

Cabel

Conductor cross section	2.5 mm ²
Position marking	1, 2, 3, PE

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 100 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 80 °C

Panel feed-through - QPD W 3PE2,5 M25 0,5 BK VPE100 - 1424217

Technical data

Ambient conditions

Temperature when conductor connected	-5 °C ... 50 °C
--------------------------------------	-----------------

Electrical characteristics

Nominal current I_N	20 A
-----------------------	------

Mechanical characteristics

Category of shock impact	IK07
--------------------------	------

Material data


Contact material	Cu
Contact surface material	silver-plated
Contact carrier material	PA
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Overvoltage category	III
Degree of pollution	3

Standards and Regulations


Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Drawings

Diagram

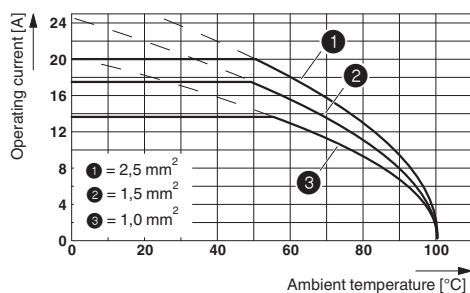


Dimensional drawing

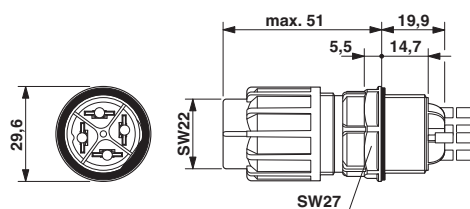

Dimensional drawing

Dimensional drawing



Panel cutout

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9