


SD

D-Sub connectors - Stamped and Formed Contacts

RIGHT ANGLE BOARD MOUNT CONNECTORS FOOTPRINT 14.99 mm (.590")

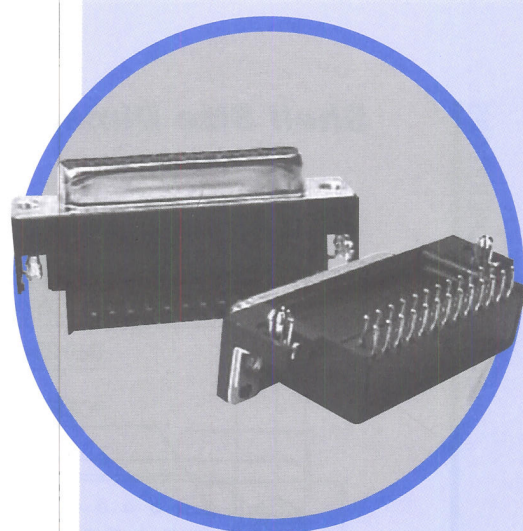

CHARACTERISTICS

Specifications

- UL File: E119881
- Connectors according to MIL C24308

Materials and Platings	
Shells	Steel, bright tin over nickel plating
Insulator	Glass-filled thermoplastic, UL 94V-0
Pin contacts	Brass, selected gold in mating area; 2.54µm (100µ") min. tin on termination area over 1.27µm (50µ") min. nickel
Socket contact	Phosphor bronze, selected gold in mating area; 2.54µm (100µ") min. tin- on termination area over 1.27µm (50µ") min. nickel
Rear insert	Brass, 2.54µm (100µ") min. nickel plated
Screwlock	Brass, 2.54µm (100µ") min. nickel plated

Electrical Data	
Current rating	5A
Voltage rating	600V AC/rms 50Hz
Withstanding voltage	1000V AC/rms 50Hz for one minute
Insulation resistance	5000MΩ
Contact resistance	10mΩ max

Climatic Data	
Operating temperature	-55°C to +125°C
Salt Spray	24 hours

Mechanical Data		
Mating and unmating force		
Unit: kg (lb)		
No. of Cts	Mate (max)	Unmate (min)
9 (size E)	3.05 (6.74)	0.36 (0.79)
15 (size A)	5.09 (11.24)	0.46 (1.01)
25 (size B)	8.44 (18.66)	0.81 (1.8)
37 (size C)	12.51 (27.65)	1.1 (2.47)
Standard plating thickness		
• gold flash • 0.4µm (15µ") gold • 0.76 µm (30µ") gold		

DESCRIPTION


The Amphenol "SD" series features precision formed contacts and 4 finger boardlocks.

This series gives you Amphenol's high standards of quality and reliability to meet all of your commercial requirements.

*Economical
right angle PCB
mount connectors*

APPLICATIONS


- Industrial
- Telecom
- Any industry standard I / O connections




Amphenol

SD / E8

Shell Size Dimensions

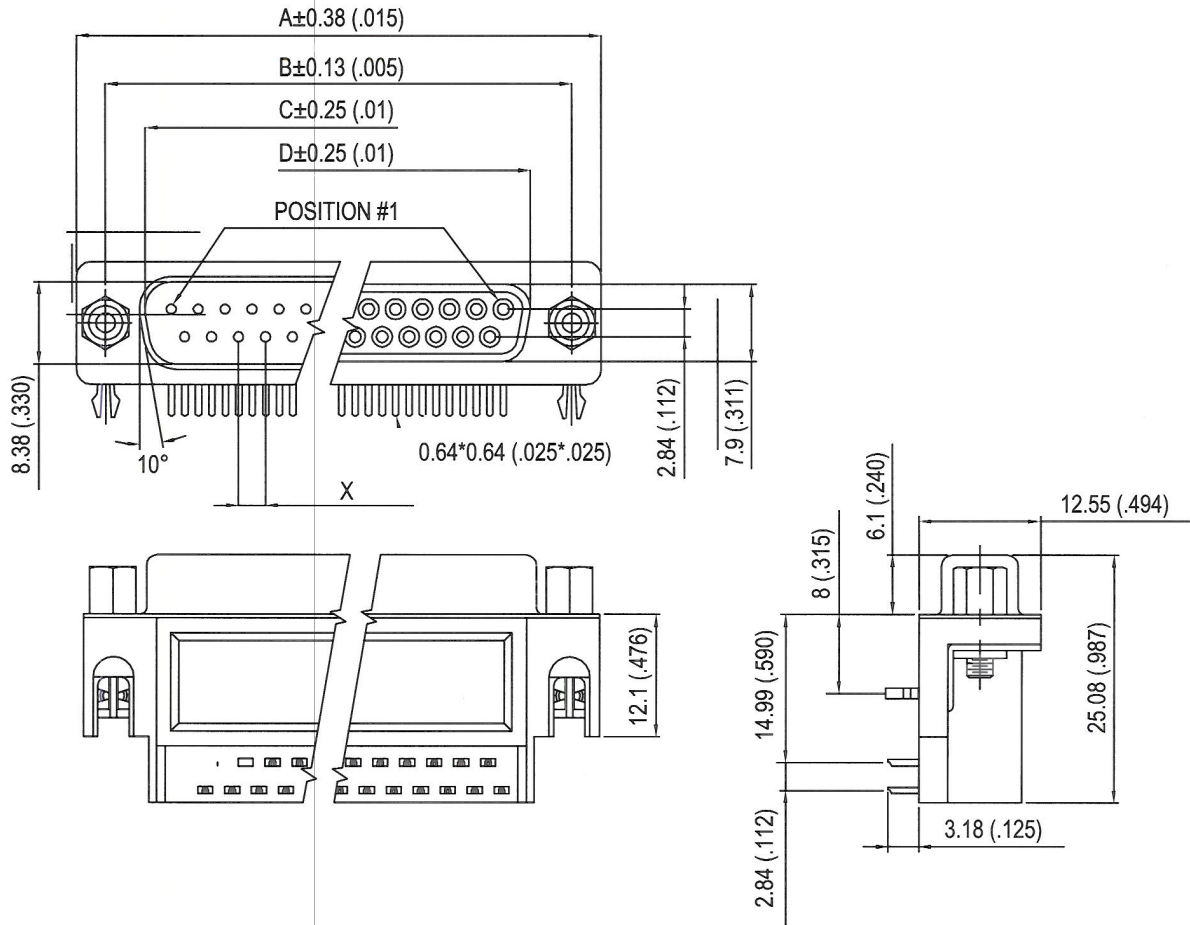


Recommended P.C.B. Layout

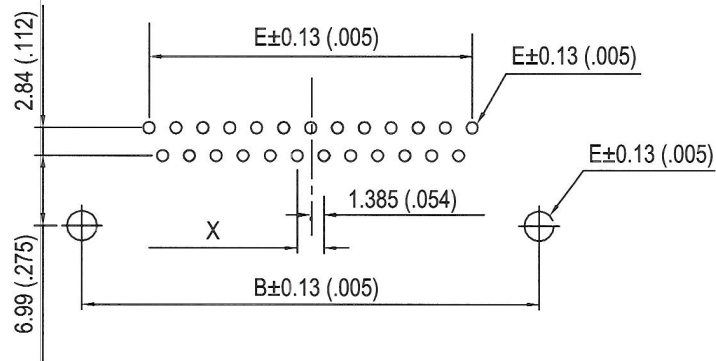


Nb OF CONTACTS	DIMENSIONS mm (inch)					
	A	B	C	D	E	X
9	30.84 (1.214)	24.99 (.984)	16.92 (.666)	16.26 (.640)	11.08 (.436)	2.74
15	39.24 (1.545)	33.32 (1.312)	25.25 (.994)	24.56 (.967)	19.39 (.763)	2.74
25	53.04 (2.088)	47.04 (1.852)	38.96 (1.534)	38.30 (1.508)	33.24 (1.309)	2.77
37	69.34 (2.730)	63.50 (2.500)	55.42 (2.182)	54.76 (2.156)	49.86 (1.963)	2.77

Panel mounting option

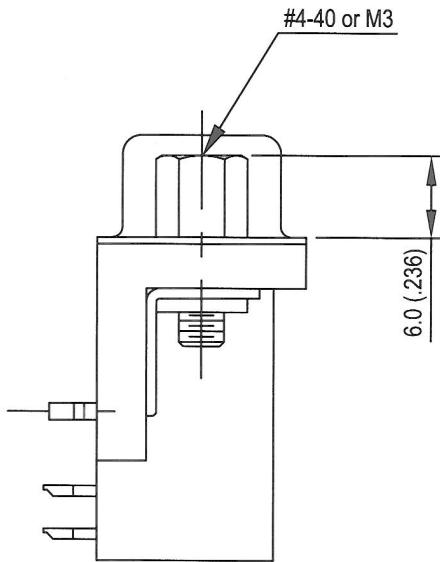

Front Female Screwlock
4F/3F

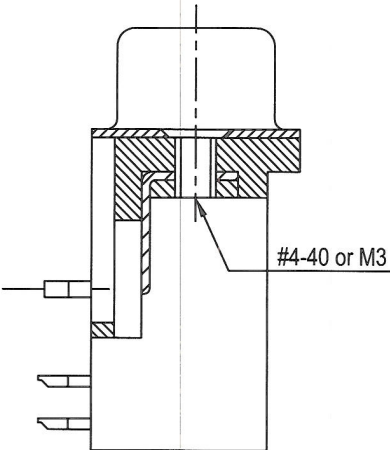

Threaded Rear Insert
4R/3R

How to order

L ... **SD** **AB** **CH** ... **C309**

RoHS Compliant

gold flash	77: tinned shell for receptable 717: tinned shell + dimples for plug
0.4µm (15µ")	177: tinned shell for receptable 777: tinned shell + dimples for plug

shell size: E, A, B, C

configuration: 09, 15, 25, 37

contact type:
P = pin
S = socket

plating option:
valid only for 0.76µm (30µ")

part numbers to be written as follow:

77SD.....C309
or
717SD.....C309

mounting options:
4F = front screwlock 4-40
3F = front screwlock M3
4R = rear insert 4-40
3R = rear insert M3

PCB locking type:
grounding tabs + boardlocks

footprint: 14.99 mm (.590")

For special request, please consult factory

Memo

Do not hesitate to contact us for further information

--

Amphenol

Amphenol IT & Communication Products

Block A3/A4, The 4th Industrial District of
Industrial Headquarters, Dong Keng Road
Gong Ming Town, Shen Zhen China
Fax: +86(0)755 2754 9955

Technical Support

Tel: +86(0)755 2717 7945
Info-dsub@amphenol.com.cn
<http://www.dsubconnector.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9