



Main

Range of product	OsiSense XS
Series name	General purpose
Sensor type	Inductive proximity sensor
Sensor name	XS2
Sensor design	Cylindrical M18
Size	53 mm
Body type	Fixed
Enclosure material	Nickel plated brass
Type of output signal	Discrete
Wiring technique	3-wire
[Sn] nominal sensing distance	0.31 in (8 mm)
Discrete output function	1 NC
Discrete output type	PNP
Electrical connection	Cable
Cable length	6.56 ft (2 m)
[Us] rated supply voltage	12...24 V DC with reverse polarity protection
Switching capacity in mA	<= 200 mA with overload and short-circuit protection
IP degree of protection	IP67 conforming to IEC 60529


Complementary

ISO thread	M18 x 1
Detection face	Frontal
Detector flush mounting acceptance	Non flush mountable
Material	Metal
Front material	PBT
Operating zone	0...0.25 in (0...6.4 mm)
Differential travel	1...15% of Sr
Output circuit type	DC
Cable composition	3 x 0.14 mm ²
Wire insulation material	PVC
Status LED	1 LED yellow output state
Supply voltage limits	10...36 V DC
Switching frequency	<= 500 Hz
Voltage drop	<= 2 V at closed state
Current consumption	<= 10 mA at no-load
Delay first up	<= 15 ms
Delay response	<= 0.1 ms
Delay recovery	<= 1 ms
Marking	CE
Threaded length	1.3 in (33 mm)
Height	0.71 in (18 mm)
Length	2.09 in (53 mm)
Product weight	0.23 lb(US) (0.105 kg)

Environment

product certifications	CSA UL
------------------------	-----------


The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



e (3) 24 mm/0.94 in.

≥


Mounted in a metal support



d ≥ 56 mm/2.20 in.

h ≥ 16 mm/0.63 in.

Wiring Schemes




BU : Blue

BN : Brown

BK : Black

Performance Curves

Standard Steel Target : 24x24x1 mm

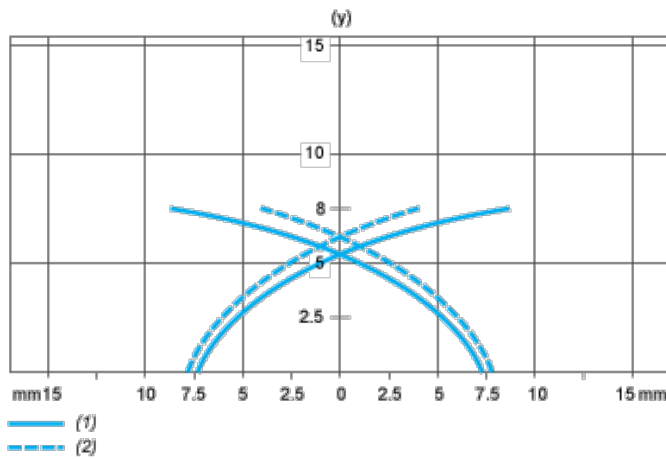

- (1) Pick-up points
- (2) Drop-out points (object approaching from the side)
- (y) Sensing distance in mm

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9