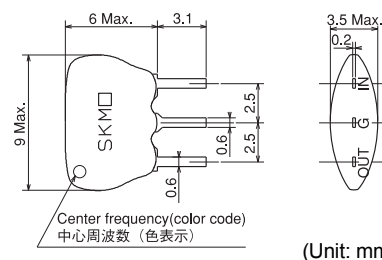
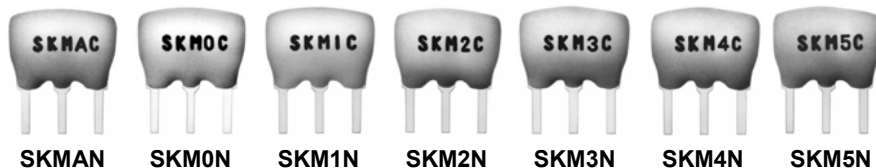


TYPE CFSKN


(Unit: mm)

Features

- Compact and low profile — ideal for slimline sets.
- Low temperature coefficient and dispersion for reliable response.
- High selectivity for excellent spurious response control.
- Abundant bandwidth variations U.S. FM stereo sets.
- A wide range of applications characteristics cover the following Series, viz., standard S, Low Loss X and Group Delay G.
- RoHS compliant

Applications

- Radios, radio cassettes, car radio, home stereo.
- Wireless data communications equipment and digital communications equipment.

特 長

- 小型低背であり、薄形セットに最適
- 低温度係数で、バラツキが少なく安定した特性
- 高選択度特性でスプリアス抑圧が優れている
- 帯域バリエーションが豊富
- また、用途特性から仕分けて揃えた各種シリーズにより、多様化するあらゆるご要求に対応
 シリーズ：標準Sシリーズ、低損失Xシリーズ、群遅延時間管理Gシリーズ
- RoHS指令対応

用 途

- ラジオ、ラジオカセット、カーラジオ、ホームステレオ
- 無線応用機器、デジタル通信機器

SELECTION GUIDE FOR STANDARD FILTERS
TYPE CFSKN Standard S Series

東光品番	中心周波数	3dB帯域幅	20dB帯域幅	挿入損失	スプリアス減衰量	入出力側インピーダンス
TOKO Part Number	Center Frequency (MHz)	Bandwidth at 3dB (kHz)	Bandwidth at 20dB (kHz)Max.	Insertion Loss (dB)Max.	Spurious Response (dB)Min.	Input/Output Impedance (Ω)
#SK107MAN-AO-10	10.700±0.03	380±50	720	5.0	30	330/330
#SK107M0N-AO-10	10.700±0.03	330±50	680	6.0	30	330/330
#SK107M1N-AO-10	10.700±0.03	280±50	650	6.0	30	330/330
#SK107M2N-AO-20	10.700±0.03	230±50	600	6.0	40	330/330
#SK107M3N-AO-20	10.700±0.03	180±40	520	7.0	40	330/330
#SK107M4N-AO-20	10.700±0.03	150±40	400	10.0	40	330/330
#SK107M5N-AO-10	10.700±0.03	110±40	350	10.0	30	330/330

TYPE CFSKN Low Loss X Series

東光品番	中心周波数	3dB帯域幅	20dB帯域幅	挿入損失	スプリアス減衰量	入出力側インピーダンス
TOKO Part Number	Center Frequency (MHz)	Bandwidth at 3dB (kHz)	Bandwidth at 20dB (kHz)Max.	Insertion Loss (dB)Max.	Spurious Response (dB)Min.	Input/Output Impedance (Ω)
#SK107M0N-AO-10X	10.700±0.03	330±50	680	2.5±2.0	30	330/330
#SK107M1N-AO-10X	10.700±0.03	280±50	650	2.5±2.0	30	330/330
#SK107M2N-AO-20X	10.700±0.03	230±50	600	3.0±2.0	40	330/330
#SK107M3N-AO-20X	10.700±0.03	180±40	520	3.5±1.5	40	330/330
#SK107M4N-AO-20X	10.700±0.03	150±40	400	5.5±2.0	40	330/330
#SK107M5N-AO-10X	10.700±0.03	110±40	350	6.0±2.0	30	330/330

- * Standard Center Frequency: 10.7MHz
- * Applicable Center Frequency: 10.3MHz - 11.5MHz
- * Center Frequency Tolerance: Standard ±30kHz; ±25kHz and ±20kHz also available

- * 標準中心周波数 : 10.7MHz
- * 対応可能中心周波数 : 10.3MHz ~ 11.5MHz
- * 中心周波数許容 : 標準±30kHz、他に±25kHz、±20kHzがあります。

 continued on next page
 次頁へ続く

continued from previous page
前頁より続く


TYPE CFSKN Flat Group Delay G Series

東光品番	中心周波数	3dB帯域幅	20dB帯域幅	挿入損失	スプリアス減衰量	G.D.T.帯域幅	入出力側インピーダンス
TOKO Part Number	Center Frequency (MHz)	Bandwidth at 3dB (kHz)	Bandwidth at 20dB (kHz)Max.	Insertion Loss (dB)Max.	Spurious Response (dB)Min.	G.D.T. Bandwidth 0.6μs (kHz)Min.	Input/Output Impedance (Ω)
#SK107M1N-AO-10G	10.700±0.03	280±50	650	6.0	30	Fo±80	330/330
#SK107M2N-AO-20G	10.700±0.03	230±50	600	6.0	40	Fo±60	330/330
#SK107M3N-AO-20G	10.700±0.03	180±40	520	7.0	40	Fo±45	330/330
#SK107M4N-AO-20G	10.700±0.03	150±40	400	10.0	40	Fo±35	330/330
#SK107M5N-AO-10G	10.700±0.03	110±40	350	10.0	30	Fo±25	330/330

- * Standard Center Frequency: 10.7MHz
- * Applicable Center Frequency: 10.3MHz ~ 11.5MHz
- * Center Frequency Tolerance: Standard ±30kHz; ±25kHz and ±20kHz also available

- * 標準中心周波数 : 10.7MHz
- * 対応可能中心周波数 : 10.3MHz ~ 11.5MHz
- * 中心周波数許容 : 標準±30kHz、他に±25kHz、±20kHzがあります。

Test circuit 測定回路

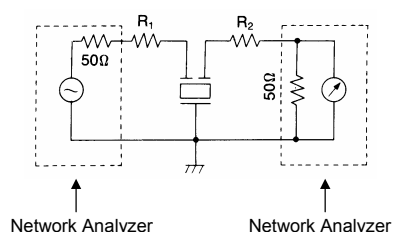

Test conditions





R1: 280Ω
R2: 280Ω
Network Analyzer:
Agilent Technologies (4194A) or equivalent

測定条件

R1: 280Ω
R2: 280Ω
Network Analyzer:
Agilent Technologies (4194A)
または相当品

Frequency response

周波数レスポンス

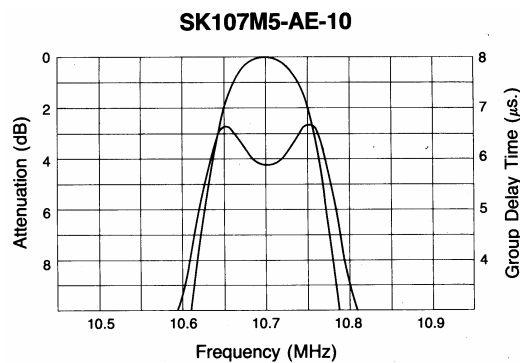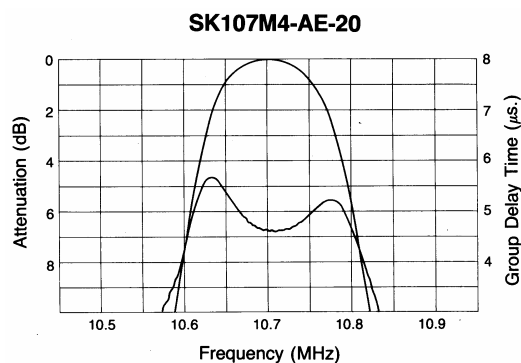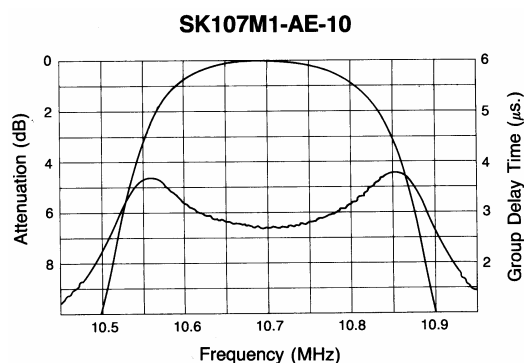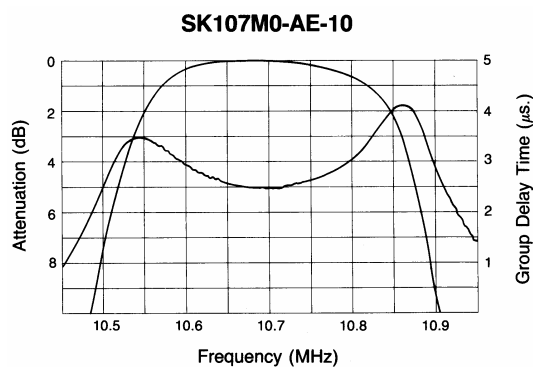

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9