



# NICKEL METAL HYDRIDE BATTERIES: INDIVIDUAL DATA SHEET

## HHR210A Cylindrical A size (HR 17/50)



### Dimensions (with Tube) (mm)

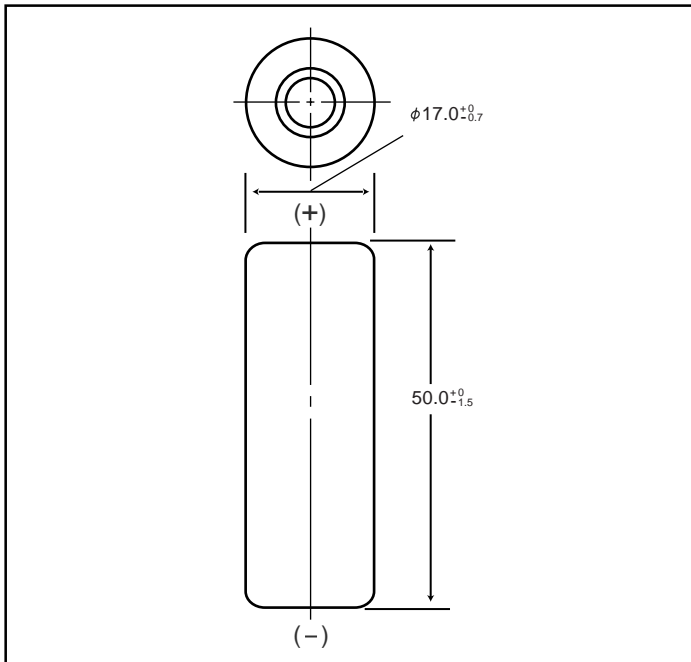

### Typical Charge Characteristics

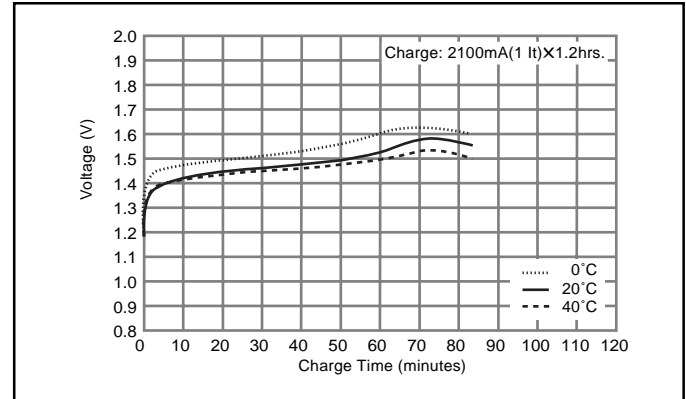

### Typical Discharge Characteristics

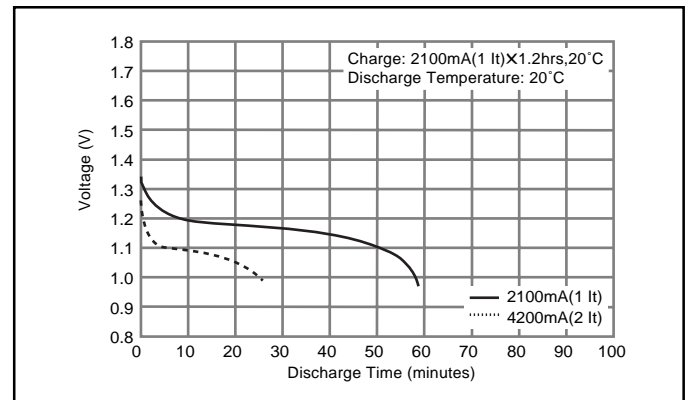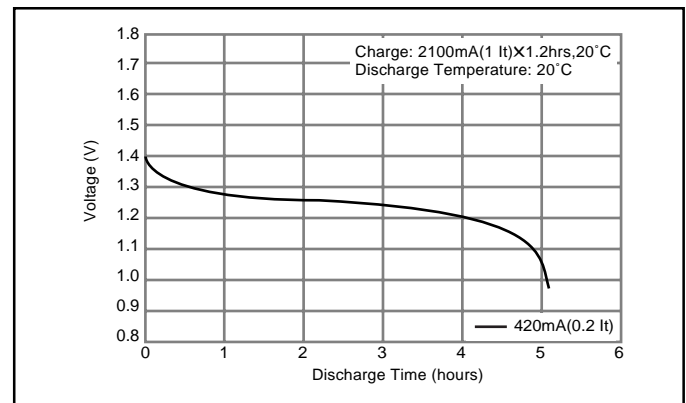

### Specifications

	mm	inch
Diameter	17.0+0/-0.7	0.67+0/-0.03
Height	50.0+0/-1.5	1.97+0/-0.06
Approximate Weight	Grams	Ounces
	38	1.34

Nominal Voltage		1.2V		
Discharge Capacity*	Average**	2200 mAh		
	Rated (Min.)	2100 mAh		
Approx. Internal impedance at 1000Hz at charged state.		20mΩ		
Charge	Standard	210mA (0.1It) x 16hrs.		
	Rapid	2100mA (1It) x 1.2 hrs.		
Ambient Temperature	Charge	Standard	°C	°F
			0°C to 45°C	32°F to 113°F
	Rapid	0°C to 40°C	32°F to 104°F	
		Discharge		-10°C to 65°C
	Storage	< 1 year	-20°C to 35°C	-4°F to 95°F
< 3 months		-20°C to 45°C	-4°F to 113°F	
< 1 month		-20°C to 55°C	-4°F to 131°F	

\* After charging at 0.1It for 16 hours, discharging at 0.2It.

\*\* For reference only.

Battery performance and cycle life are strongly affected by how they are used. In order to maximize battery safety, please consult Panasonic when determining charge / discharge specs, warning label contents and unit design.

**Note:** [It] was previously expressed as [C]. [It] is an IEC standard expression for the amount of charge or discharge current and is expressed as:  
It(A) = Cn (Ah)/1h.

- [It] is the reference test current in amperes
- [Cn] is the rated capacity of the cell or battery in Ampere-hours.
- n = the time base [hours] for which the rated capacity is declared

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Panasonic:](#)

[HHR-210AB18](#) [HHR-210AAC48](#)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9