

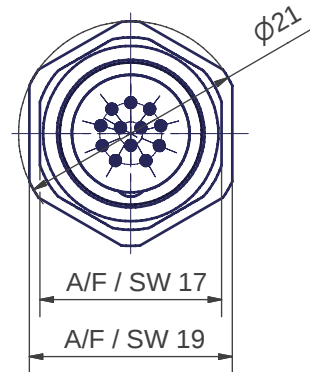
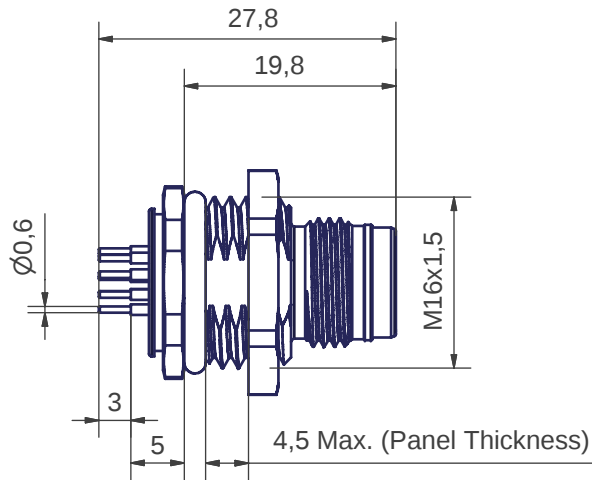


Eng Part No	SAP
WRCU46000	1200845091



Allgemeine Kennwerte General Characteristics				Norm Standard	
Polzahl Kontaktanordnung		Number of contacts Contact configuration		IEC 947-5-2	12
Bemessungsspannung		Rated Voltage		IEC 664	30V AC / DC
Verschmutzungsgrad		Pollution Degree		IEC 664	3
Betriebsstrom		Current carrying capacity		IEC 512-3 Test 5 b	1,5A
Durchgangswiderstand		Contact Resistance		IEC 512-2 Test 2 A	< 5mOhm
Bemessungsstoßspannung		Rated Impulse Withstand Voltage		IEC 664	0,85kV
Prüfspannung		Test Voltage		IEC 60512-2 Test 4 A	0,5kV / 60 sec
Isolationswiderstand		Insulation Resistance		IEC 512-2 Test 3 A	< 10 GOhm
IP - Schutzart		IP Degree Of Protection		IEC 529	IP 67
Stift Durchmesser		Pin Diameter			0,6mm
Werkstoffe	Kontakte	Materials	Contacts		Kupferlegierung / copper alloy
	Kontakttoberfläche		Contacts Plating		Au/Ni
	Kontaktträger		Dielectric Material		PA 6.6
	Dichtung (O-Ring)		Gaskets (O-Ring)		NBR
	Gehäuse		Housing		CuZn mit Ni-Oberfläche / Nickel Plated Brass
Anschlußart		Termination			Einlöt / Solder
Brennbarkeit	Kontaktträger	Flammfähigkeit	Inserts	UL 94	V-0
	Leitung / Kabel		Cable		VDE 0472 / 804
Mechanische Lebensdauer		Mechanical Operation			500 Steckzyklen / Mating Cycles
Temperaturbereich		Temperature Range		IEC 60668-1	-25°C / +90°C

Panel Cutout



(1 : 1)



EC NO: WEU2010-0369		16.02.10 13.11.08 18.02.10	DRWN: NS CHKD: FP APPR: FP	DESCRIPTION	REV	QUALITY SYMBOLS ▽ = 0 ▽ = 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	 FIRST ANGLE PROJECTION
							MM ONLY		2:1	METRIC			
							DRAWN BY DATE		MIC 12-P REC Male-Back-M16x1.5				
							US 19.09.2008						
							CHECKED BY DATE						
				NS 19.09.2008									
				APPROVED BY DATE									
				NS 19.09.2008		molex MOLEX INCORPORATED							
				MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.					
						SD-WRCU46000		1 OF 1					
				DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9