

CWDM305ND**SURFACE MOUNT
DUAL N-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
SILICON MOSFET****SOIC-8 CASE**www.centrasemi.com**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CWDM305ND is a dual, high current N-channel enhancement-mode silicon MOSFET designed for high speed pulsed amplifier and driver applications. This energy efficient MOSFET offers beneficially low $r_{DS(ON)}$, low gate charge, and low threshold voltage.

MARKING CODE: C305**APPLICATIONS:**

- Load/Power switches
- DC-DC converter circuits
- Power management

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Drain-Source Voltage
Gate-Source Voltage
Continuous Drain Current (Steady State)
Maximum Pulsed Drain Current, $t_p=10\mu\text{s}$
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

FEATURES:

- Low $r_{DS(ON)}$
- High current
- Low gate charge

SYMBOL

V_{DS}	30	V
V_{GS}	20	V
I_D	5.8	A
I_{DM}	23.2	A
P_D	2.0	W
T_J, T_{stg}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$
θ_{JA}	62.5	$^\circ\text{C/W}$

UNITS**ELECTRICAL CHARACTERISTICS:** ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)


SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_{GSS}, I_{GSSR}	$V_{GS}=20\text{V}, V_{DS}=0$			100	nA
I_{DSS}	$V_{DS}=30\text{V}, V_{GS}=0$			1.0	μA
BV_{DSS}	$V_{GS}=0, I_D=250\mu\text{A}$	30			V
$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu\text{A}$	1.0		3.0	V
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=2.9\text{A}$		0.024	0.030	Ω
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=5.0\text{V}, I_D=2.9\text{A}$		0.028	0.034	Ω
g_{FS}	$V_{DS}=5.0\text{V}, I_D=5.8\text{A}$		12		S
C_{rss}	$V_{DS}=10\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$		50	54	pF
C_{iss}	$V_{DS}=10\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$		500	560	pF
C_{oss}	$V_{DS}=10\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$		52	90	pF
$Q_{g(tot)}$	$V_{DD}=15\text{V}, V_{GS}=5.0\text{V}, I_D=5.8\text{A}$		4.2	6.3	nC
Q_{gs}	$V_{DD}=15\text{V}, V_{GS}=5.0\text{V}, I_D=5.8\text{A}$		0.9	1.4	nC
Q_{gd}	$V_{DD}=15\text{V}, V_{GS}=5.0\text{V}, I_D=5.8\text{A}$		1.4	2.1	nC
t_{on}	$V_{DD}=15\text{V}, I_D=5.8\text{A}, R_G=10\Omega$		6.5		ns
t_{off}	$V_{DD}=15\text{V}, I_D=5.8\text{A}, R_G=10\Omega$		8.5		ns

R3 (1-November 2012)

CWDM305ND
SURFACE MOUNT
DUAL N-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
SILICON MOSFET




SOIC-8 CASE - MECHANICAL OUTLINE

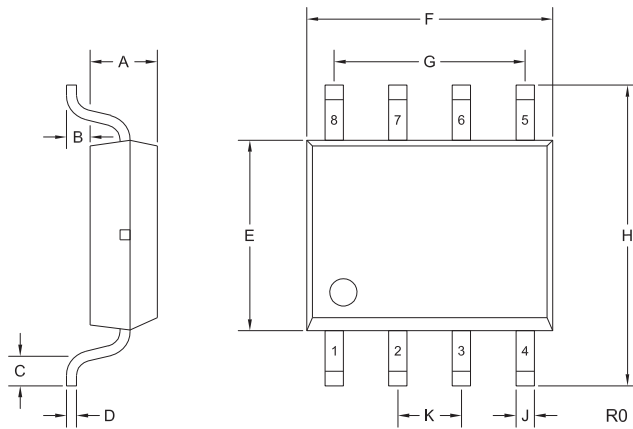

SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.049	0.057	1.24	1.44
B	0.000	0.011	0.00	0.27
C	0.018	-	0.46	-
D	0.006	0.011	0.16	0.27
E	0.145	0.154	3.70	3.90
F	0.189	0.198	4.81	5.01
G	0.150		3.81	
H	0.231	0.244	5.88	6.18
J	0.013	0.021	0.35	0.52
K	0.050		1.27	

SOIC-8 (REV: R0)

PIN CONFIGURATION




LEAD CODE:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1) Source Q1 | 5) Drain Q2 |
| 2) Gate Q1 | 6) Drain Q2 |
| 3) Source Q2 | 7) Drain Q1 |
| 4) Gate Q2 | 8) Drain Q1 |

MARKING CODE: C305

SUGGESTED MOUNTING PADS

(Dimensions in mm)

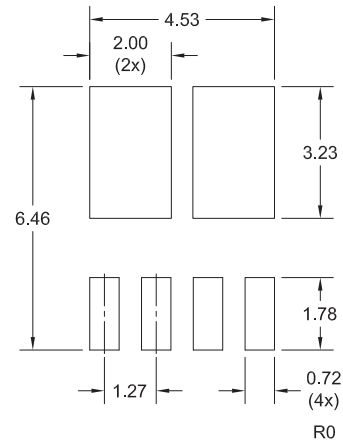






R3 (1-November 2012)

CWDM305ND

**SURFACE MOUNT
DUAL N-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
SILICON MOSFET**



TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

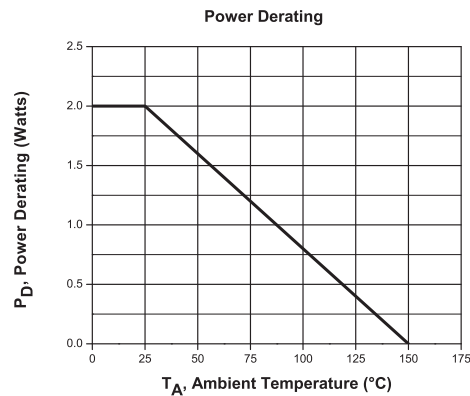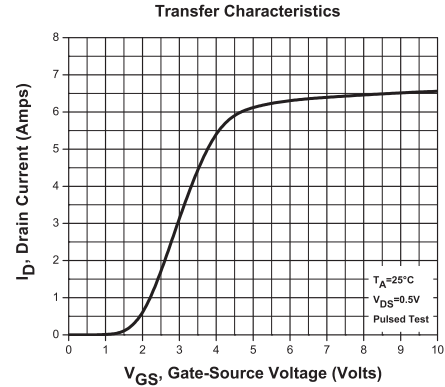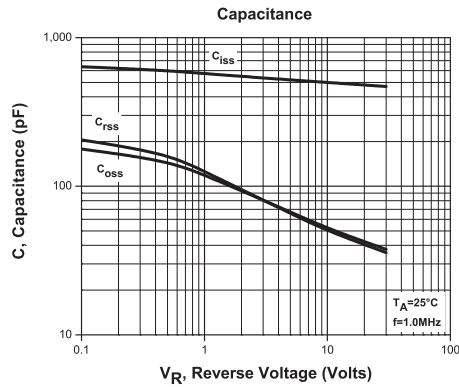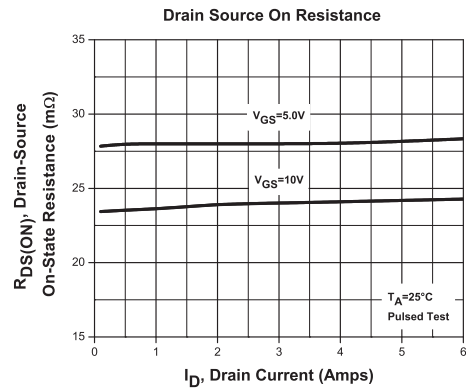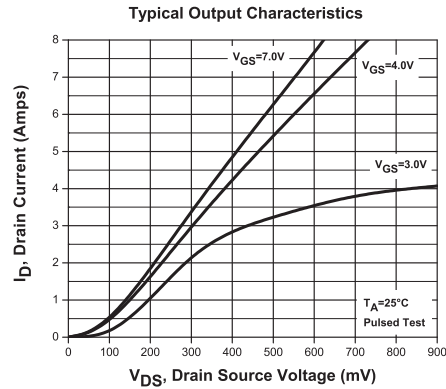

R3 (1-November 2012)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9