


SPECIFICATION CONTROL DRAWING

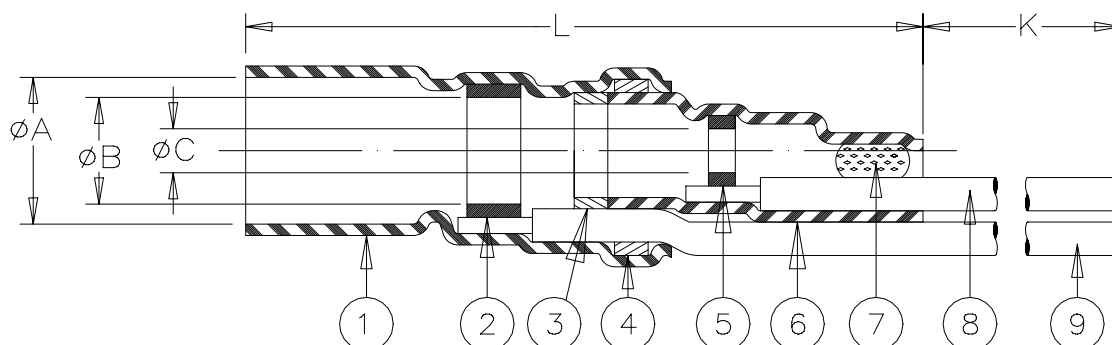

PART NAME	PRODUCT REVISION	PRODUCT DIMENSIONS					"GA" = WIRE GAUGE (AWG)
		A min	B min	C min	L max	K min	
B-041-24-N	D	4.4 (0.175)	2.8 (0.110)	1.6 (0.060)	30 (1.180)	150 (5.900)	24
B-041-26-N	D						26
B-041-28-N	D						28
B-041-30-N	D						30

CABLE DIMENSIONS				
D	E	F min	(G±0.02)	(M±0.02)
1.7 (0.065) TO 4.4 (0.175)	1.5 (0.060) TO 2.8 (0.110)	0.3 (0.012)	16 (0.630)	6 (0.235)


MATERIAL

1. & 6. INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride. Transparent blue.
2. & 5. SOLDER PREFORMS WITH FLUX:
SOLDER: TYPE Sn63 per ANSI J-STD-006.
FLUX: TYPE ROL1 per ANSI J-STD-004.
- 3., 4. & 7. MELTABLE RINGS: Thermally stabilized thermoplastic.
8. CONDUCTOR LEAD: AWG GA (see table). MIL-W-81822/13-GA-9. ETFE insulated silver plated solid conductor.
Color: white.
9. GROUND LEAD: MIL-W-81822/13-GA-G. ETFE insulated, silverplated, solid conductor. Color: blue. GA= Gauge per table.

APPLICATION

- A. The parts covered by this SCD are for use in terminating the primary conductor and the braided shield of a coaxial cable having tin or silverplated conductor and shield, rated for at least 125° C and meeting the dimensional requirements listed.
- B. Parts will meet the requirements of Raychem specification RT-1404 when installed per Raychem RPIP-500-03.

For best results, prepare the cable as shown:

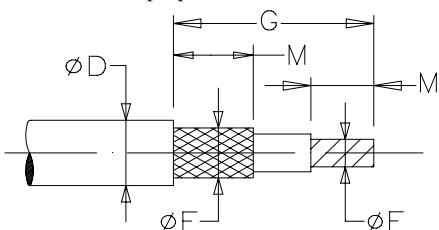

tyco <i>Electronics</i>		Tyco Electronics Corporation 305 Constitution Drive Menlo Park, CA 94025, USA		Raychem Products		COAXIAL SOLDERSLEEVE* DEVICE WITH PRE-INSTALLED LEAD SOLID WIRES							
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE IN BETWEEN BRACKETS.						DOCUMENT NO: B-041-GA-N							
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON		Tyco Electronics reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DATE: Nov. 23, 1998		DOC ISSUE: 3					
DRAWN BY: R. MAPALO		REPLACES: B021XYN		DCR NUMBER: D981933		PROD. REV. SEE TABLE		SCALE: NONE		SIZE: A		SHEET: 1 of 1	

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9