

8		7	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION	
COPYRIGHT 20		BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.	
ATLANTIC VERSION TERMINATOR INTERFACE ADAPTER		PART NUMBER	REVISION
		2151080-1	E
		2151080-2	E
		2151080-5	E
		2151080-6	E
		2151080-7	E
		7-2151080-7	D
DESCRIPTION			
		FINE CRIMP HEIGHT ADJUST	
		FINE CRIMP HEIGHT ADJUST	
		FINE CRIMP HEIGHT ADJUST	
		NON-CRIMP HEIGHT ADJUST	
		FINE CRIMP HEIGHT ADJUST	
		CRIMP TOOLING KIT	
APPLICATOR DATA			
CRIMP	SIZE	TYPE	
WIRE	1.57 mm [.062]	F	
INSUL	2.79 mm [.110]	F	
APPLICATOR INSTRUCTIONS			
408-10389			

TERMINAL DATA: TE TERMINAL		TE CRIMP SPECIFICATION	
TERMINAL NAME: M SIZE DYNAMIC D-3 TAB CONTACT			
WIRE STRIP LENGTH 3.80-4.80 [1.50-.189 IN]		INSULATION DIAMETER RANGE Ø1.20-2.60 mm [1.047-.102 IN]	
TERMINAL APPLICATION SPECIFICATION			
TERMINALS APPLIED			
TE TERMINAL	TE TERMINAL	TE TERMINAL	TE TERMINAL
175285-2	175285-3	175285-5	175285-6
5-175285-2	5-175285-3	5-175285-5	175195-2
1-175195-2	175195-3	1-175195-3	1-175195-5
5-175195-2	6-175195-2	5-175195-3	6-175195-3
6-175195-5	175195-4	1-175195-4	2-175195-4
3-175195-4			
WIRE SIZE		CRIMP HEIGHT mm [INCH]	CRIMP HEIGHT REFERENCE SETTING
20 AWG OR 0.50mm2		1.20+/-0.05 [1.047+/-0.002]	5.4
22 AWG OR 0.30mm2		1.11+/-0.05 [1.044+/-0.002]	6.2
24 AWG OR 0.20mm2		1.04+/-0.05 [1.041+/-0.002]	7.0



1. RECOMMENDED SPARE PARTS
2. GREASE BEARING SURFACES LIGHTLY
3. LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.
4. APPLICATOR SPECIFIC DATA TO BE ENTERED INTO BLANK MEMORY CHIP AT ASSEMBLY. SEE BELOW FOR PART NUMBER:


MECHANICAL FEED WITH "SMART APPLICATOR" CONVERSION:	8-2151080-4
PNEUMATIC FEED WITH "SMART APPLICATOR" CONVERSION:	8-2151080-4
SERVO FEED WITH "FINE CRIMP HEIGHT ADJUST":	8-2151080-5
SERVO FEED WITH "NON-CRIMP HEIGHT ADJUST":	8-2151080-6
5. ADJUSTMENT OF THE STRIPPER MAY BE REQUIRED WHEN MOVING THE APPLICATOR BETWEEN BENCH AND LEADMAKER APPLICATIONS.
6. APPLY PART NUMBER 1-23419-5 LOCTITE TO THREADS OF ITEMS 62 & 242 FOR -6 ONLY APPLY PART NUMBER 1-23419-5 LOCTITE TO THREADS OF ITEM 252.
7. GREASE THREADS, GROOVE AND O-RING ON ITEMS 35 & 252.
8. MAGNET, ITEM 166 MUST BE ORIENTED CORRECTLY IN ORDER TO PROPERLY ACTUATE THE COUNTER.
9. CRIMP HEIGHT REFERENCE SETTING WAS THE SETTING USED WHEN THE APPLICATOR WAS QUALIFIED AT THE FACTORY. ADJUSTMENT MAY BE NECESSARY WHEN RUNNING APPLICATOR IN THE FIELD.
10. SPARE FEED CAM STORAGE LOCATION REFER TO INSTRUCTION SHEET FOR ADDITIONAL INFORMATION.
11. TO CONVERT THE APPLICATOR TO A NON-CARRIER CUTTING STYLE, REMOVE ITEM 13 AND ATTACH TO THE LOCATION ON THE BACK SIDE OF THE HOUSING. REFER TO INSTRUCTION SHEET FOR ADDITIONAL INFORMATION.
12. WHEN ASSEMBLING -6 NON-CRIMP HEIGHT ADJUST APPLICATOR USE SHIM PACK 2119957-2 TO ALIGN APPLICATOR'S MAXIMUM WIRE CRIMP HEIGHT AT NORMAL TERMINATOR SHUT HEIGHT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


ATLANTIC VERSION
Shown on sheets 1 of 4 & 2 of 4
(Pacific version shown on sheets 3 of 4 & 4 of 4)

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A	66	-	-	SEE SHEET 1	-	-	-


FEED TYPE MECHANICAL

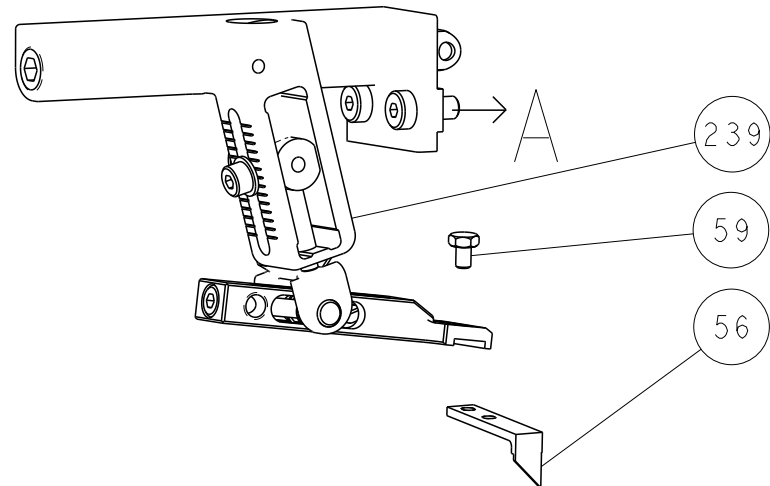


PNEUMATIC

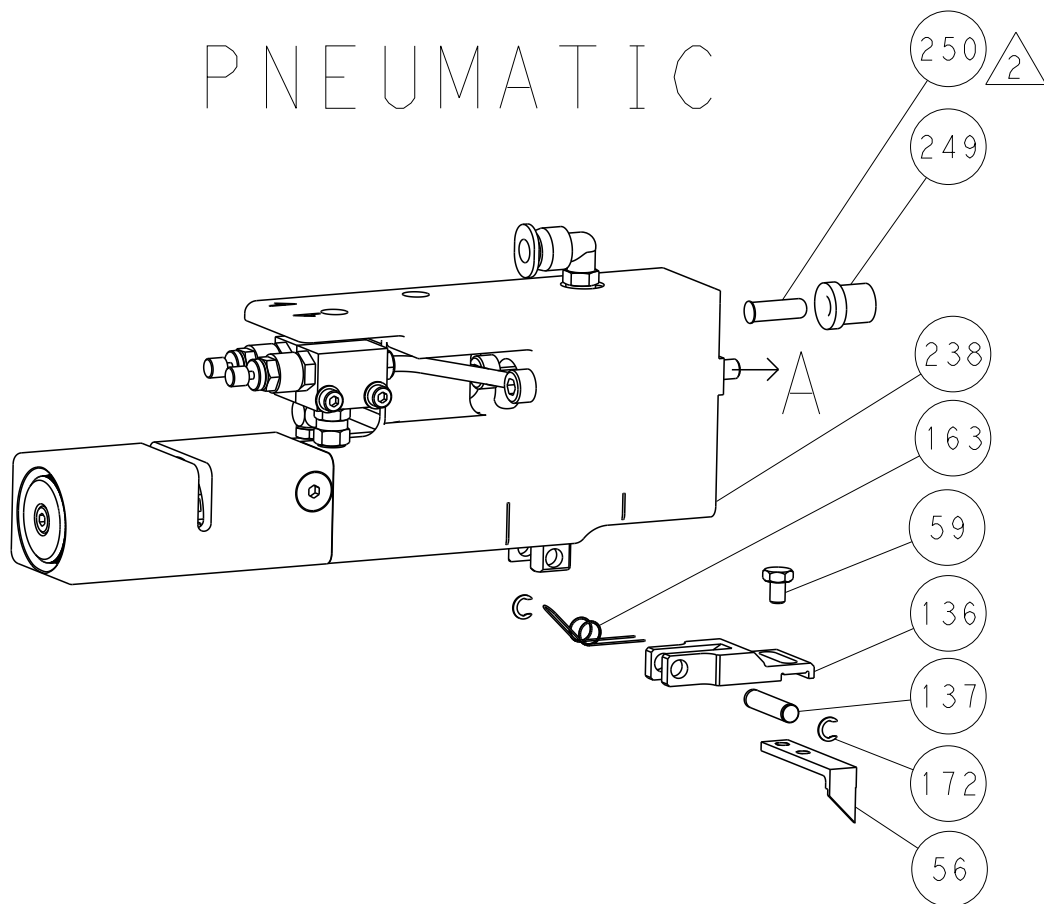



SERVO LATCH PLATE

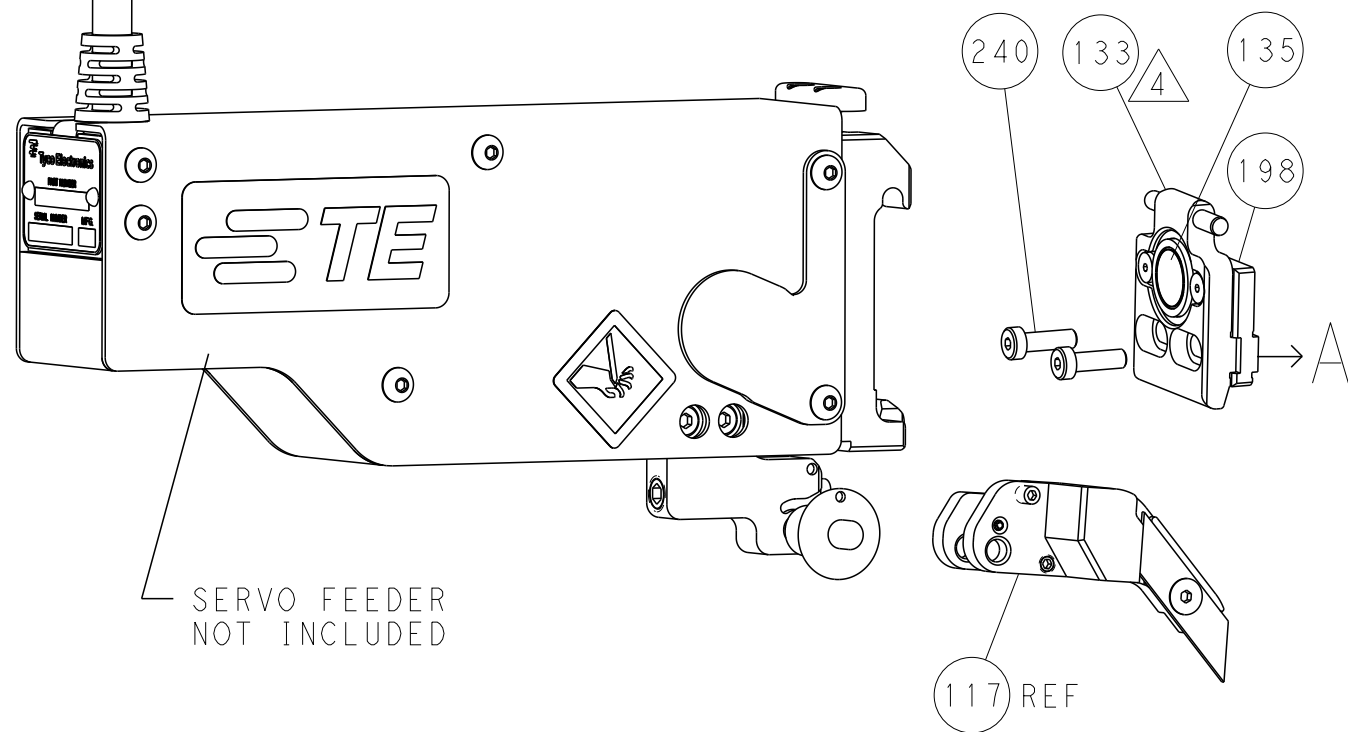


CAM POSITIONS

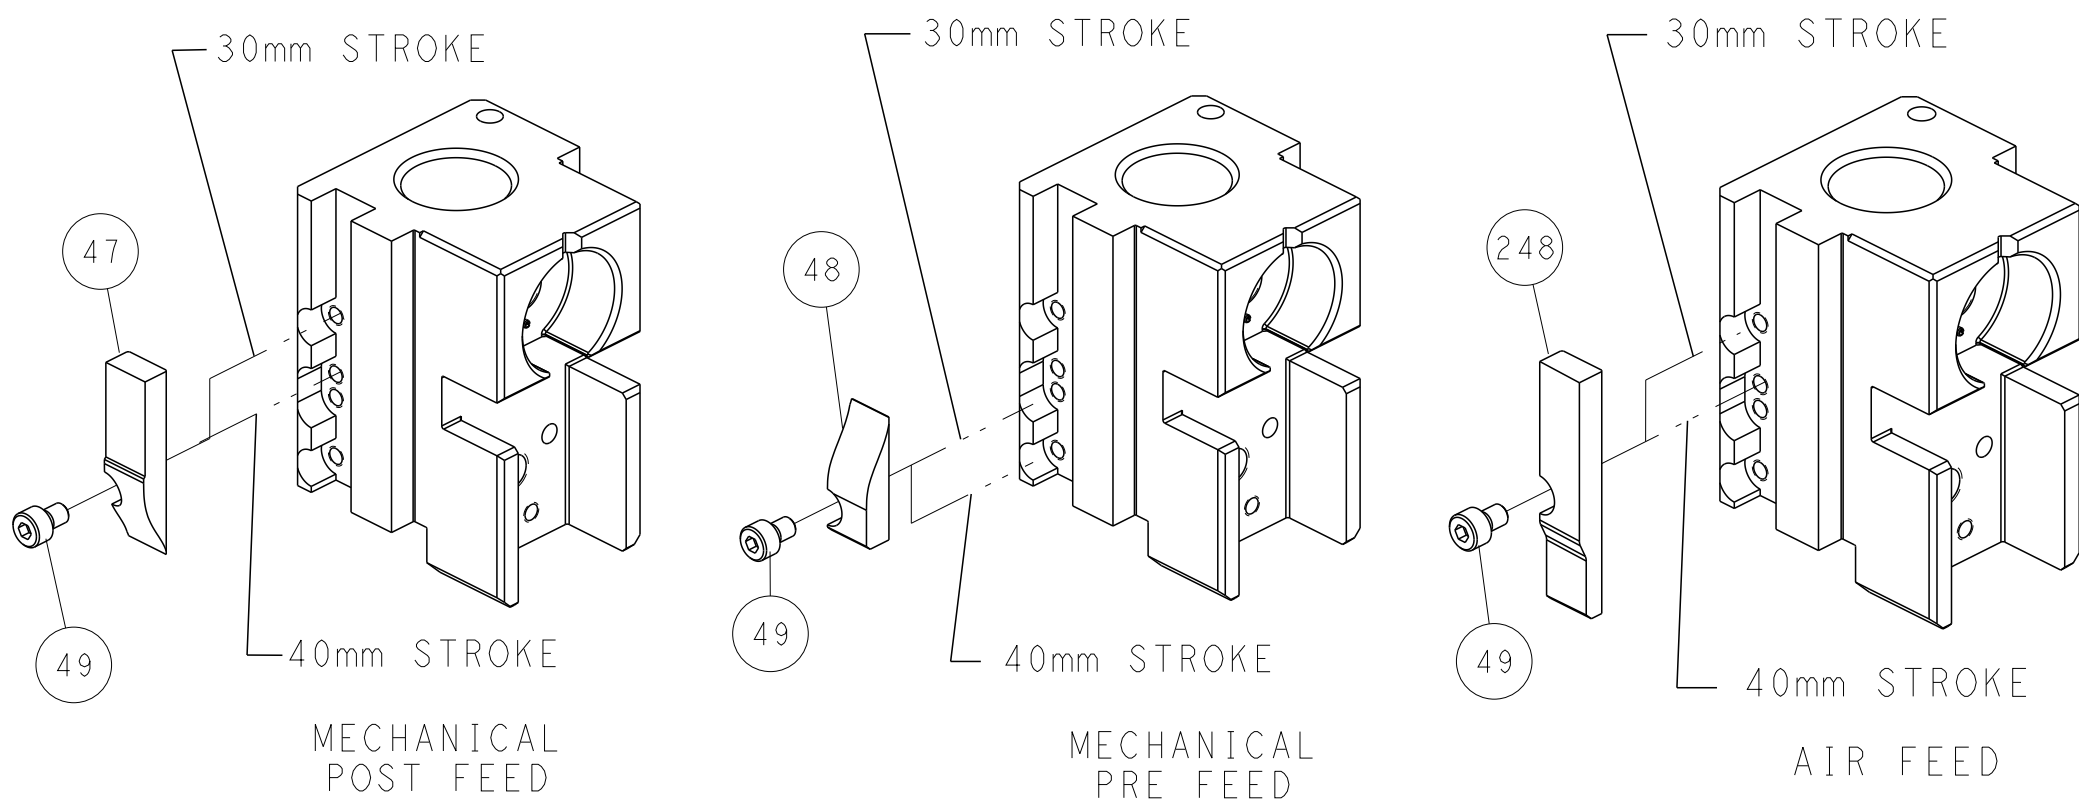

ATLANTIC VERSION
Shown on sheets 1 of 4 & 2 of 4
(Pacific version shown on sheets 3 of 4 & 4 of 4)

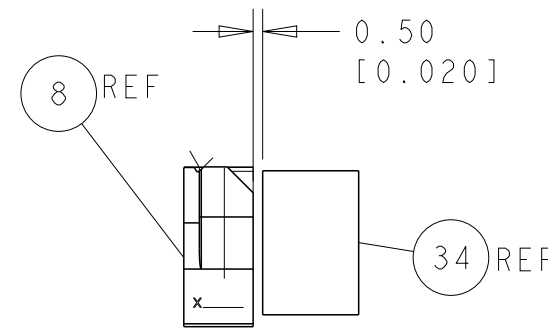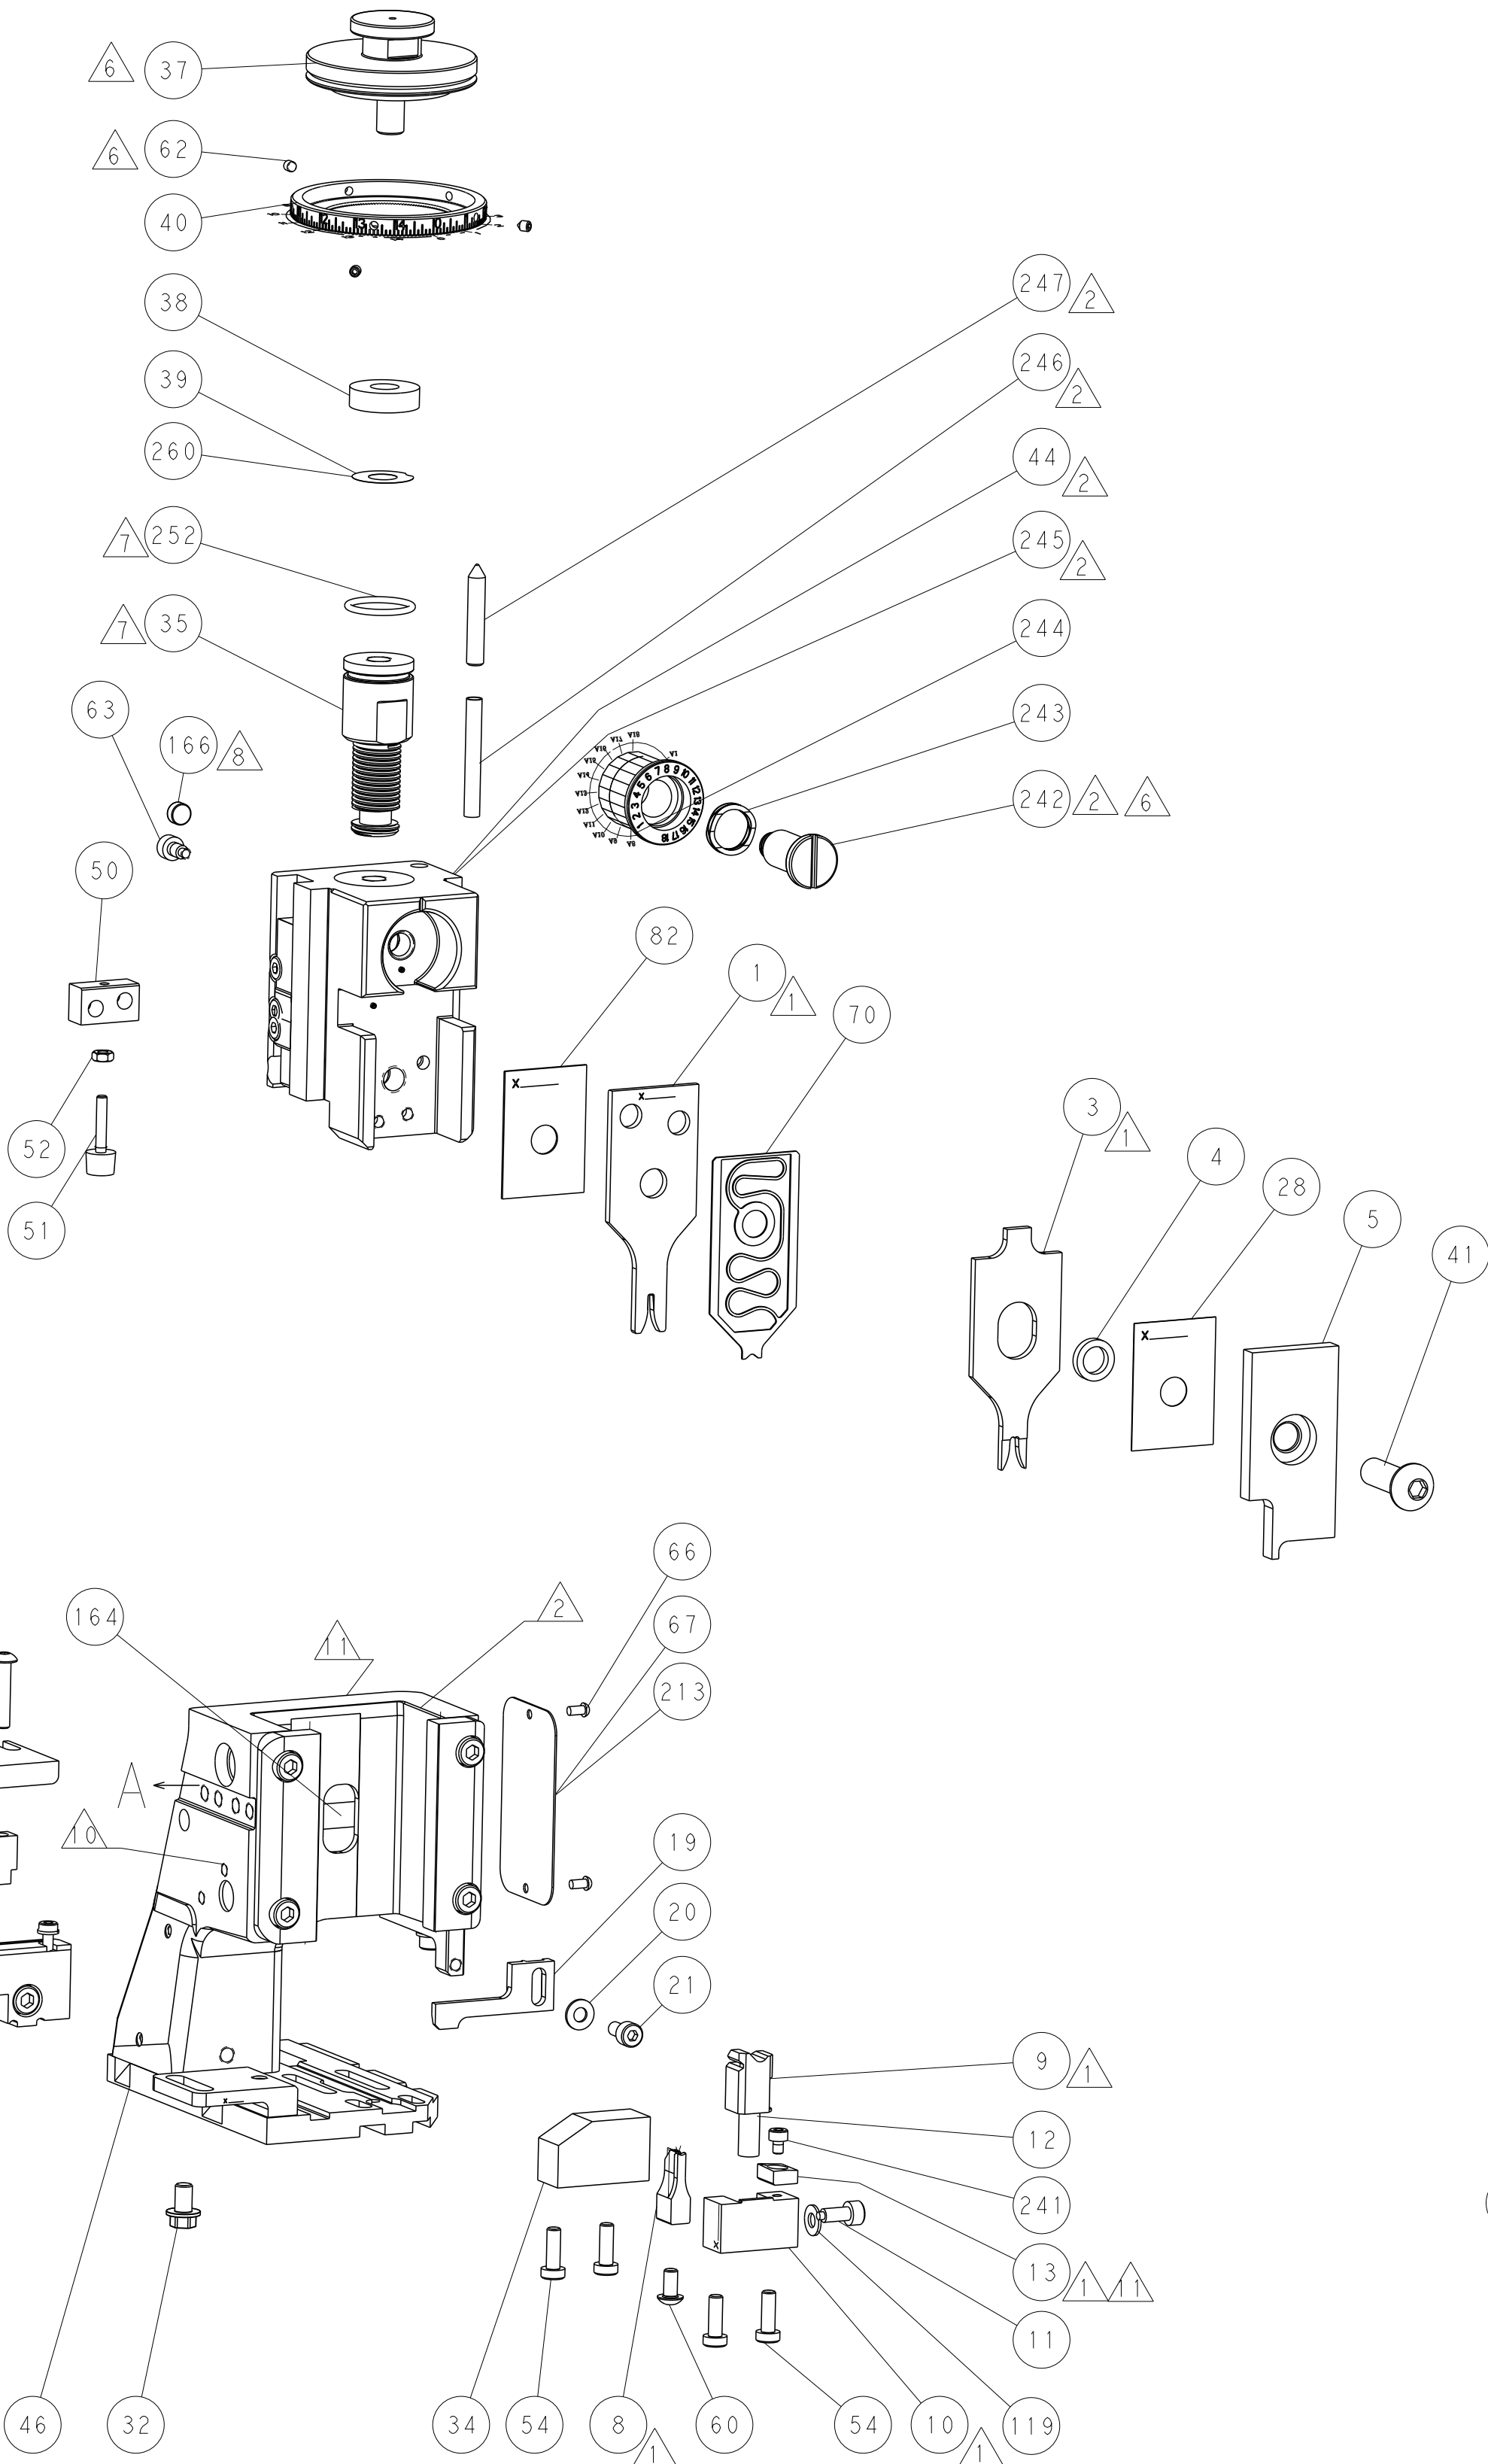


TERMINAL SUPPORT LOCATION

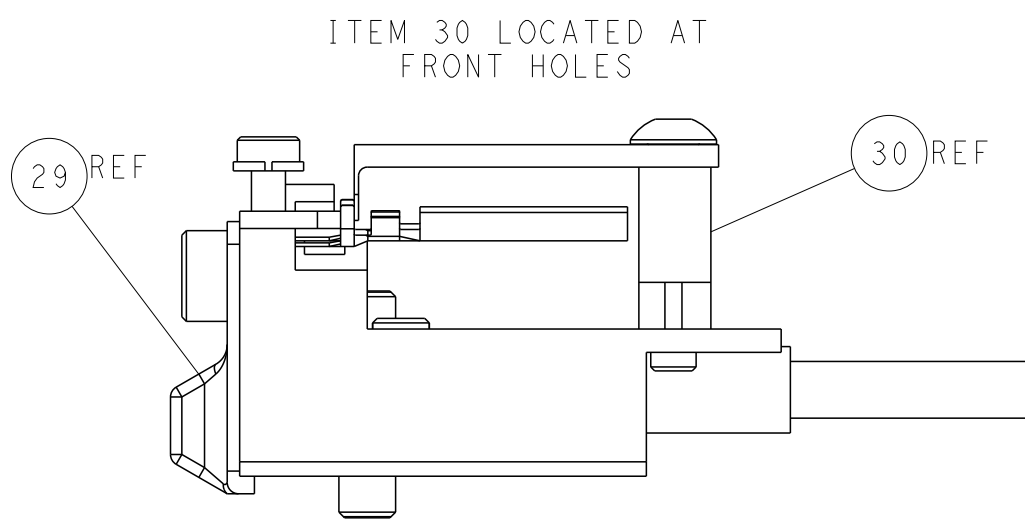


FEED TRACK POSITION
GUIDE BY INSULATION BARREL

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. IT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE USER TO VERIFY THE DIMENSIONS AND TOLERANCES OF THE PARTS AND ASSEMBLY. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE USER TO CONTACT THE SUPPLIER FOR THE LATEST REVISION.				DWN C. CHEN 28FEB2011	TE Connectivity Harrisburg, PA 17105-3608						
CHK S. XI 28FEB2011				APVD I. CRUZ 28FEB2011	NAME Ocean Side Feed Applicator						
DIMENSIONS: mm				PRODUCT SPEC							
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±0.5 1 PLC ±0.13 2 PLC ±0.13 3 PLC ±0.13 4 PLC ±0.001 ANGLES ±0.001				APPLICATION SPEC							
MATERIAL				WEIGHT							
Customer Accessible Production Drawing				SCALE 1:2 SHEET 2 of 4 REV E							

SHEETS 3 & 4 ARE NOT REQUIRED FOR ATLANTIC VERSION

PACIFIC VERSION TERMINATOR INTERFACE ADAPTER 	PART NUMBER	REVISION	DESCRIPTION	FEED TYPE	APPLICATOR STYLE CONVERSION CHART						
					CONVERT TO	PART NUMBERS REQUIRED					
	2-2151080-1	E	FINE CRIMP HEIGHT ADJUST	MECHANICAL	PNEUMATIC FEED	2119950-1	1338685-1	5-18022-5	2119641-2	2119799-1	2063440-1
					SERVO LATCH PLATE	2119951-1	-	8-2151080-5	1901094-3	-	2168400-6 (QUANTITY 2)
					SMART APPLICATOR	2161326-1	-	8-2151080-4	-	-	-
	2-2151080-2	E	FINE CRIMP HEIGHT ADJUST	PNEUMATIC	MECHANICAL FEED	2119949-1	1338685-1	5-18022-5	2119653-2	-	-
					SERVO LATCH PLATE	2119951-1	-	8-2151080-5	1901094-3	-	2168400-6 (QUANTITY 2)
					SMART APPLICATOR	2161326-1	-	8-2151080-4	-	-	-
	2-2151080-5	E	FINE CRIMP HEIGHT ADJUST	SERVO LATCH PLATE ⁴	MECHANICAL FEED	2119949-1	1338685-1	5-18022-5	2119653-2	-	-
					PNEUMATIC FEED	2119950-1	1338685-1	5-18022-5	2119641-2	2119799-1	2063440-1
					-	-	-	-	-	-	-
	2-2151080-7	E	FINE CRIMP HEIGHT ADJUST	NONE	-	-	-	-	-	-	-
7-2151080-7	D	CRIMP TOOLING KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	

APPLICATOR DATA		
CRIMP	SIZE	TYPE
WIRE	1.57 mm [.062]	F
INSUL	2.79 mm [.110]	F
APPLICATOR INSTRUCTIONS 408-10389		

TERMINAL DATA: TE TERMINAL		TE CRIMP SPECIFICATION	
TERMINAL NAME: M SIZE DYNAMIC D-3 TAB CONTACT			
WIRE STRIP LENGTH			INSULATION DIAMETER RANGE
3.80-4.80 [.150-.189 IN]			Ø1.20-2.60 mm [.047-.102 IN]
TERMINAL APPLICATION SPECIFICATION		114-5148	-
		-	-
TERMINALS APPLIED			
TE TERMINAL	TE TERMINAL	TE TERMINAL	TE TERMINAL
175285-2	175285-3	175285-5	175285-6
5-175285-2	5-175285-3	5-175285-5	175195-2
1-175195-2	175195-3	1-175195-3	1-175195-5
5-175195-2	6-175195-2	5-175195-3	6-175195-3
6-175195-5	175195-4	1-175195-4	2-175195-4
3-175195-4			

WIRE SIZE		CRIMP HEIGHT mm [INCH]		CRIMP HEIGHT REFERENCE SETTING ⁹
20 AWG OR 0.50mm2		1.20+/-0.05 [.047+/- .002]		5.4
22 AWG OR 0.30mm2		1.11+/-0.05 [.044+/- .002]		6.2
24 AWG OR 0.20mm2		1.04+/-0.05 [.041+/- .002]		7.0




- RECOMMENDED SPARE PARTS
- GREASE BEARING SURFACES LIGHTLY
3. LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.
- APPLICATOR SPECIFIC DATA TO BE ENTERED INTO BLANK MEMORY CHIP AT ASSEMBLY. SEE BELOW FOR PART NUMBER:
MECHANICAL FEED WITH "SMART APPLICATOR" CONVERSION: 8-2151080-4
PNEUMATIC FEED WITH "SMART APPLICATOR" CONVERSION: 8-2151080-4
SERVO FEED WITH "FINE CRIMP HEIGHT ADJUST": 8-2151080-5
5. ADJUSTMENT OF THE STRIPPER MAY BE REQUIRED WHEN MOVING THE APPLICATOR BETWEEN BENCH AND LEADMAKER APPLICATIONS.
- APPLY PART NUMBER 1-23419-5 LOCTITE TO THREADS OF ITEMS 62 & 242.
- GREASE THREADS, GROOVE AND O-RING ON ITEMS 139 & 152.
- MAGNET MUST BE ORIENTED CORRECTLY IN ORDER TO PROPERLY ACTUATE THE COUNTER.
- CRIMP HEIGHT REFERENCE SETTING WAS THE SETTING USED WHEN THE APPLICATOR WAS QUALIFIED AT THE FACTORY. ADJUSTMENT MAY BE NECESSARY WHEN RUNNING APPLICATOR IN THE FIELD.
- SPARE FEED CAM STORAGE LOCATION REFER TO INSTRUCTION SHEET FOR ADDITIONAL INFORMATION.
- TO CONVERT THE APPLICATOR TO A NON-CARRIER CUTTING STYLE, REMOVE ITEM 13 AND ATTACH TO THE LOCATION ON BACK SIDE OF THE HOUSING. REFER TO INSTRUCTION SHEET FOR ADDITIONAL INFORMATION.
- THIS APPLICATOR APPLIES TERMINAL WITH A SEAL.
- APPLY TORQ-SEAL IN ALLEN SOCKET TO FILL HOLE AFTER FLAT HD HAS BEEN ADJUSTED TO CORRECT HEIGHT AT QUALIFICATION. APPLY #1-23419-5 LOC-TITE TO THREADS.

*WARNING
ON INSTALLATION, SET WIRE DISC, ITEM 40 TO LARGEST WIRE SIZE SETTING. USE OF SETTINGS BELOW MINIMUM REQUIRED CRIMP HEIGHT SETTING WILL CAUSE DAMAGE TO CRIMP TOOLING.

PACIFIC VERSION
Shown on sheets 3 of 4 & 4 of 4
(Atlantic version shown on sheets 1 of 4 & 2 of 4)

SET UP GAUGE 2119599-1	LOC A	DIS 66	REVISIONS					
			P	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
			-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

-	1	1	1	1	2119782-1	FINE ADJUST HEAD ASM, PACIFIC STYLE	251
-	-	-	1	-	2119640-1	PUSH ROD, AIR FEED	250
-	-	-	1	-	2079988-1	BUSHING, LCH5-12, MISUMI	249
-	1	1	1	1	1-22279-3	SPRING, COMPRESSION	246
-	1	1	1	1	2119082-4	CAM, SNAIL, INSULATION ADJUSTMENT	244
-	1	1	1	1	2079764-1	WASHER, WAVE SPRING, CREST-TO-CREST	243
-	1	1	1	1	2119083-1	RETAINER, INSULATION DIAL	242
-	1	1	1	1	7-18023-7	SCR, SKT HD CAP M3 X 4.0	241
-	-	2	-	-	2168400-6	SHCS, LOW HEAD, RoHS, M5 X 16	240
-	-	-	-	1	2119580-1	MECHANICAL FEED ASSEMBLY	239
-	-	-	1	-	2063440-1	AIR FEED MODULE	238
-	-	1	-	-	2119740-2	TAG,IDENTIFICATION	213
-	-	1	-	-	1901094-3	SPACER, FEEDER	198
-	-	-	2	-	21045-3	RING, RETAIN, EXTERN, 3/16 CRESCENT	172
-	1	1	1	1	994969-1	MAGNET, RARE EARTH HIGH ENERGY	166
-	REF	REF	REF	REF	994970-2	COUNTER, MAGNETIC	164
-	-	-	1	-	240638-1	SPRING, FEED FINGER	163
-	1	1	1	1	8-21084-1	O-RING, .801 ID, .070 DIA. MAT.	152
-	-	-	1	-	2119641-2	FEED CAM, AIR FEED	151
-	1	1	1	1	2119798-2	DETENT PIN	145
-	1	1	1	1	2079383-8	SCR, BHSC, RoHS (M4 X 16)	144
-	4	4	4	4	2168400-5	SHCS, LOW HEAD, RoHS, M4 X 20	143
-	-	-	-	1	2119653-2	FEED CAM, POST FEED	142
-	1	1	1	1	1-2119656-0	APPLICATOR BASIC ASSEMBLY, SF	141
-	1	1	1	1	2119650-1	RAM, ASIAN STYLE, SIDE FEED	140
-	1	1	1	1	2119092-2	BOLT, ADJUSTMENT	139
-	-	-	1	-	3-23627-7	PIN, RETAIN, GRVD, 3/16 X .854	137
-	-	-	1	-	2119799-1	HOLDER,FEED FINGER, AF	136
-	-	REF	-	-	SEE NOTE 4	MEMORY CHIP, PROGRAMMED	135
-	-	1	-	-	1633743-1	SERVO FEED LATCH ASM	133
-	1	1	1	1	1-18028-2	WASHER, FLAT, REG M4	119
-	-	REF	-	-	2119944-1	FEED FINGER ASSEMBLY,SF	117
-	1	1	1	1	455888-5	SPACER, CRIMPER	82
-	1	1	1	1	2119956-1	DOCUMENTATION PACKAGE	71
-	1	1	1	1	2119791-5	DEPRESSOR, WIRE	70
-	1	-	1	1	2119740-1	TAG,IDENTIFICATION	67
-	2	2	2	2	2168078-1	SCREW, DRIVE, RH, RoHS, 2 x .188	66
-	1	1	1	1	2119793-1	LIMITER, ADJUSTMENT BOLT	63
-	3	3	3	3	992763-5	SCR, SET, SOC, CONE POINT, M3 x 4.0	62
-	-	-	1	1	5-18022-5	SCR, HEX HD CAP, M4 X 6.0	59
-	-	-	1	1	1338685-1	PAWL, FEED	56
-	2	2	2	2	2168083-3	SCR, SKT HD CAP, RoHS, M4 X 12.0	53
-	1	1	1	1	5018030-1	NUT, HEX, REG, RoHS, M3	52
-	1	1	1	1	811242-5	BUMPER, HOLD DOWN	51
-	1	1	1	1	690753-2	SPACER, TONKER	50
-	-	-	1	2	18023-9	SCR, SKT HD CAP M4 X 6.0	49
-	-	-	-	1	2119652-1	FEED CAM, PRE FEED	48
-	1	1	1	1	2079383-7	SCR, BHSC, RoHS (M8 X 25)	41
-	1	1	1	1	2119645-1	DISC, NUMBERED FA WIRE ADJUSTMENT	40
-	1	1	1	1	2119957-1	APPLICATOR SHIM PACK	39
-	1	1	1	1	2119644-1	RAM WASHER, PRECISION	38
-	1	1	1	1	1752356-6	SUPPORT, TERMINAL	34
-	2	2	2	2	2079383-5	SCR, BHSC, RoHS (M4 X 20)	33
-	1	1	1	1	2161328-1	HEX HEAD, FLANGED, M5 x 8mm LONG	32
-	1	1	1	1	1320908-3	SPACER, STRIP GUIDE	30
-	1	1	1	1	2119959-1	ASSEMBLY, STRIP GUIDE	29
-	1	1	1	1	455888-1	SPACER, CRIMPER	28
-	1	1	1	1	1320928-2	STRIP GUIDE	24
-	1	1	1	1	2168083-2	SCR, SKT HD CAP, RoHS, M4 X 8.0	21
-	1	1	1	1	1-18028-2	WASHER, FLAT, REG M4	20
-	1	1	1	1	2119533-1	STRIPPER, SIDE FEED	19
-	1	1	1	1	2119806-1	INSERT, SHEAR	13
-	1	1	1	1	3-22280-3	SPRING, COMPRESSION	12
-	1	1	1	1	1-356885-4	STOP, SHEAR	11
-	1	1	1	1	2119805-1	SHEAR HOLDER, FRONT	10
-	1	1	1	1	1803095-1	FLOATING SHEAR, FRONT	9
1	1	1	1	1	4-1333202-1	ANVIL, COMBINATION	8
-	1	1	1	1	1-2119757-2	DEPRESSOR, SHEAR	5
-	1	1	1	1	238011-4	BLOCK, CRIMPER SPACER	4
1	1	1	1	1	9-2119582-5	CRIMPER, INSULATION F PREMIUM	3
1	1	1	1	1	3-456403-4	CRIMPER, WIRE PREMIUM	1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. IT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AND WITHOUT LIABILITY. THE USER SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE LATEST EDITION.				OWN C. CHEN	28FEB2011	 TE Connectivity Harrisburg, PA 17105-3608			
				CHK S. XI	28FEB2011				
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD J. CRUZ		NAME			
mm		0 PLC ±.5 1 PLC ±0.5 2 PLC ±0.13 3 PLC ±0.013 4 PLC ±0.0001		PRODUCT SPEC		Ocean Side Feed Applicator			
		FINISH		APPLICATION SPEC		SIZE CASE CODE DRAWING NO		RESTRICTED TO	
MATERIAL				WEIGHT		A1 00779 ©=2151080			
				Customer Accessible Production Drawing		SCALE 1:2		SHEET 3 OF 4	
								REV E	

LOC		DIST		REVISIONS					
A		66		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
					-	SEE SHEET 1	-	-	-

D

C

B

A


D

C


B

A


FEED TYPE MECHANICAL

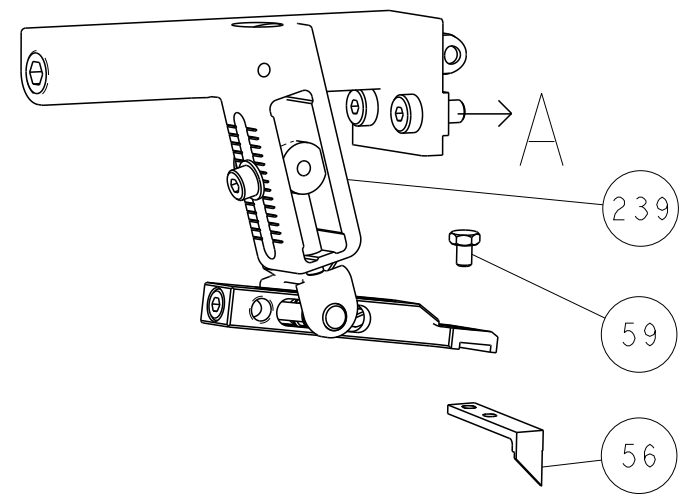




PNEUMATIC

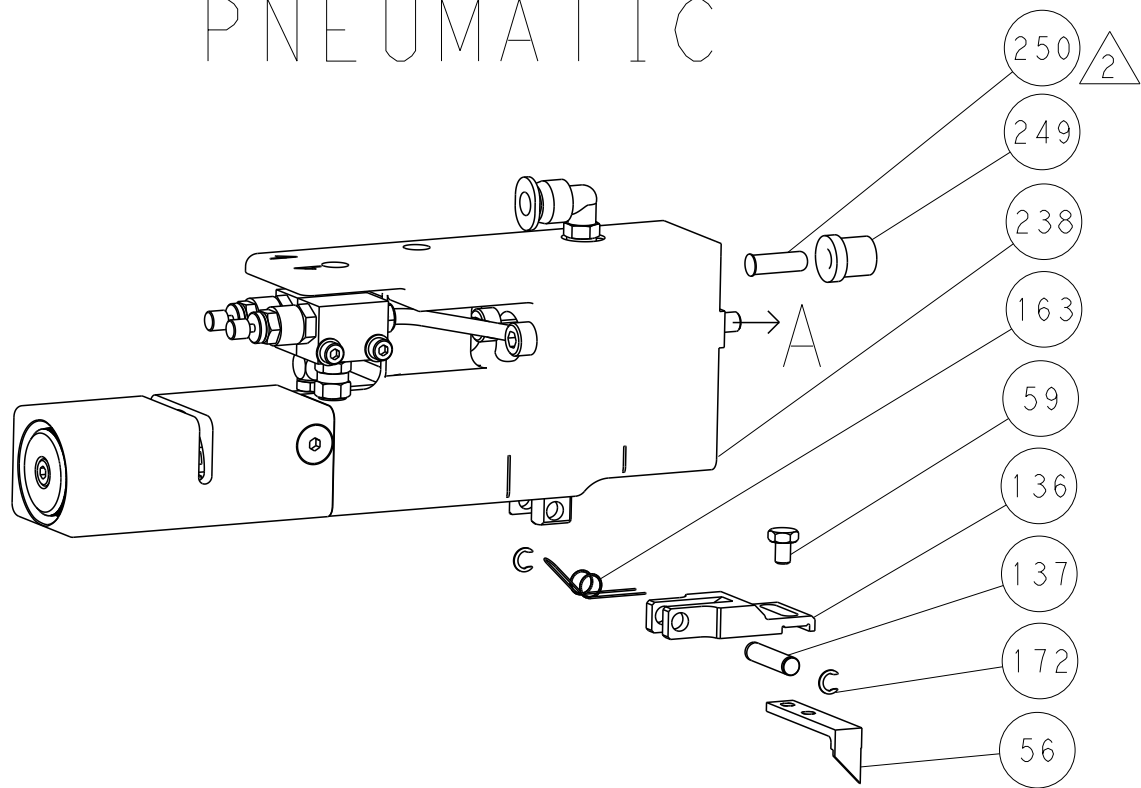


SERVO LATCH PLATE

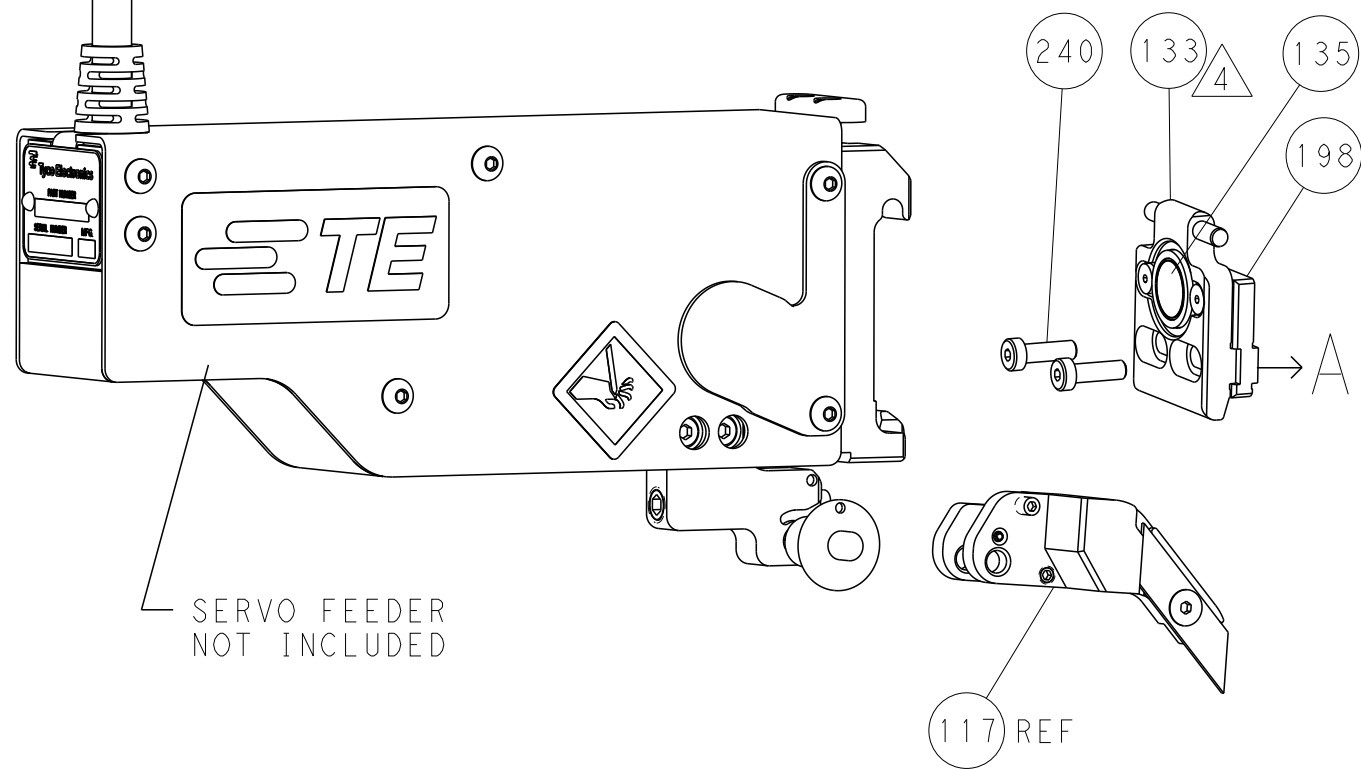

CAM POSITIONS

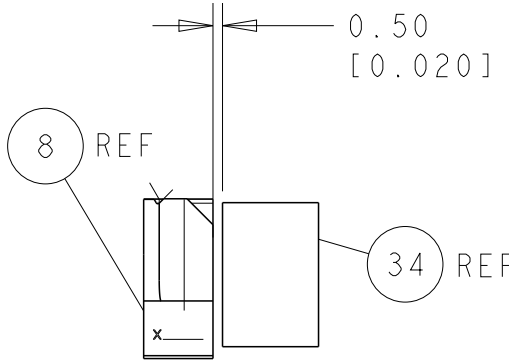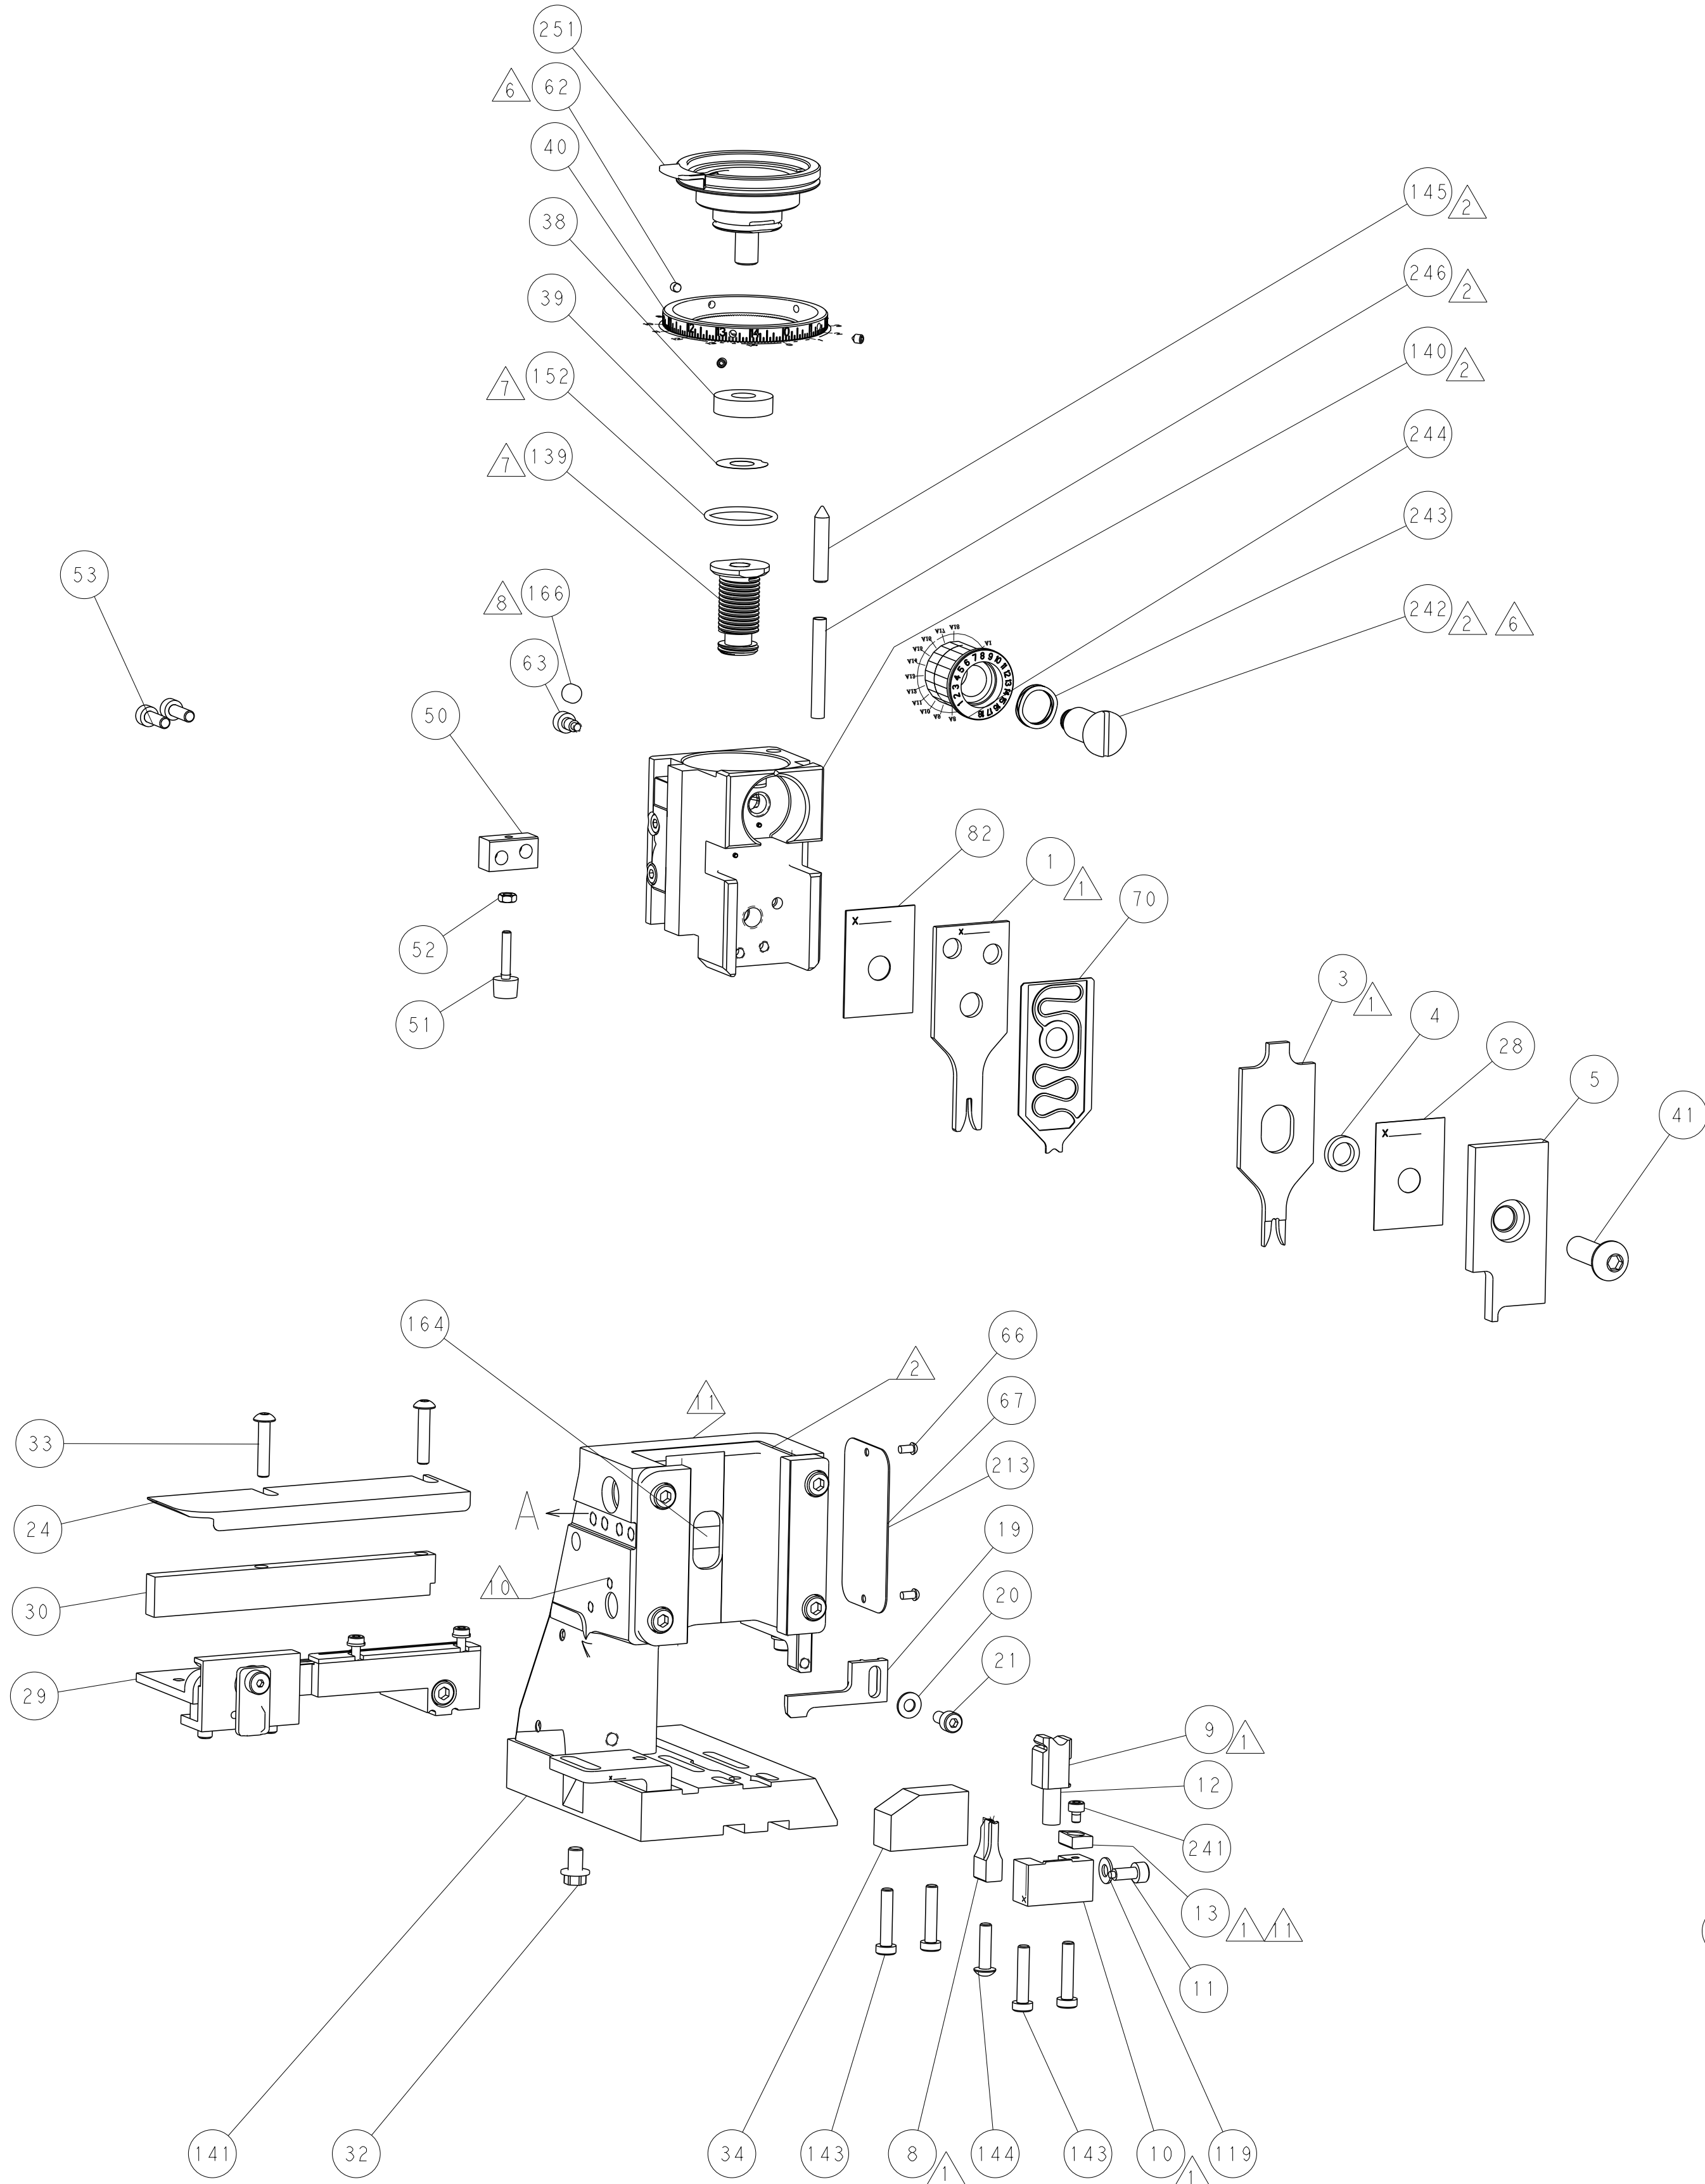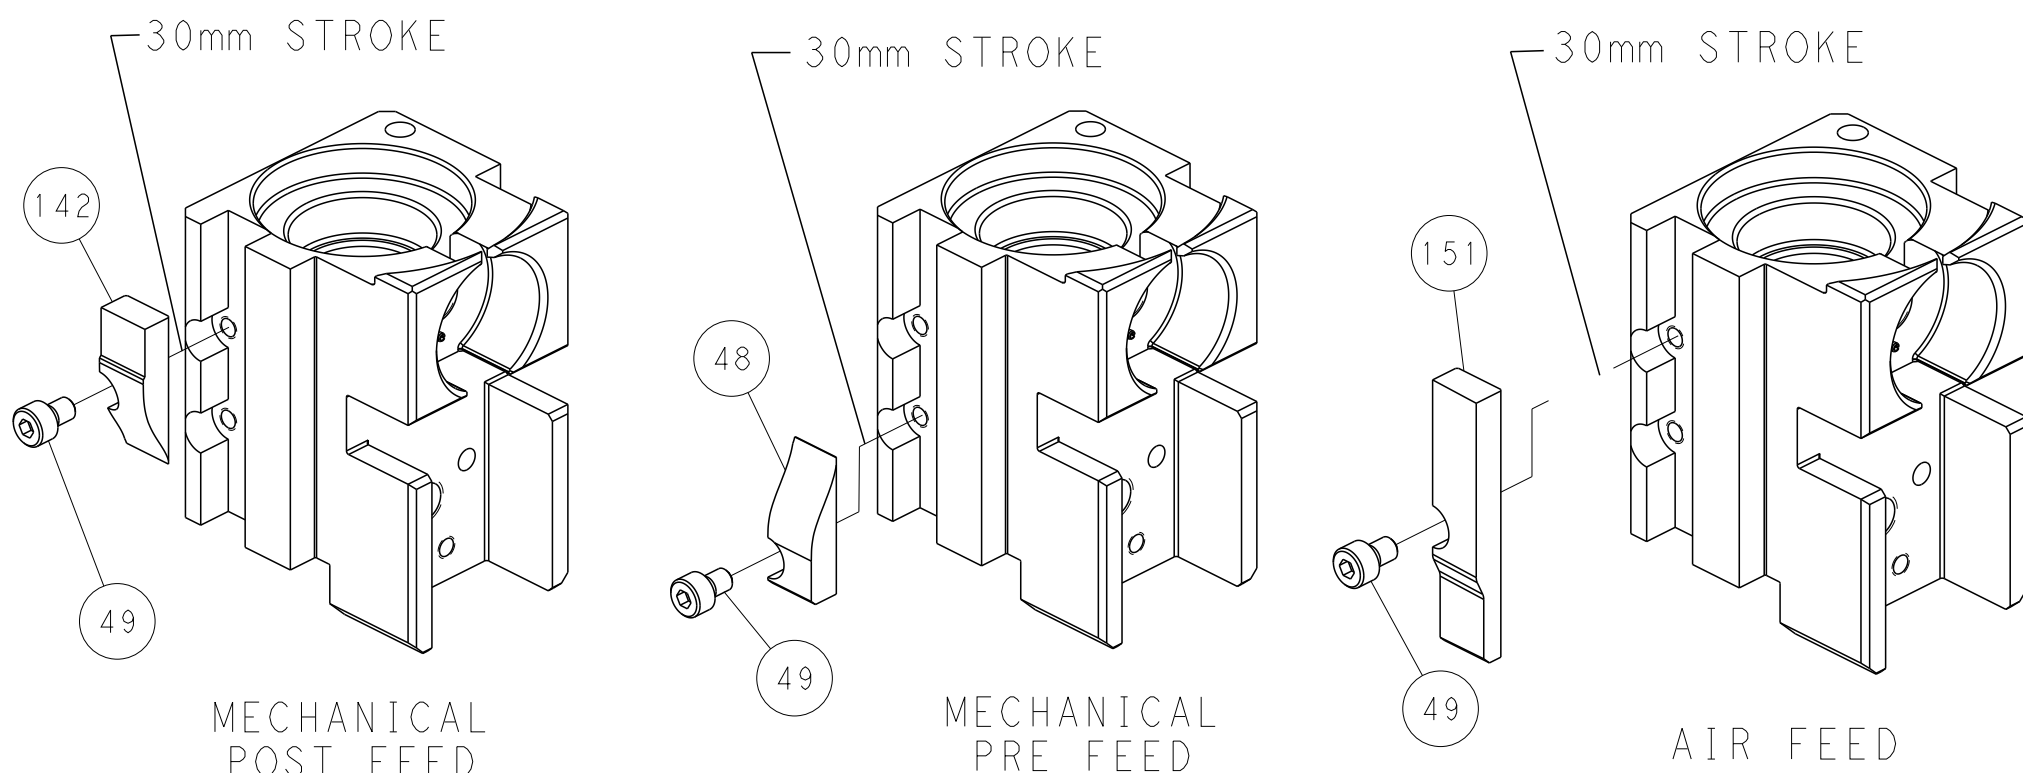

TERMINAL SUPPORT LOCATION

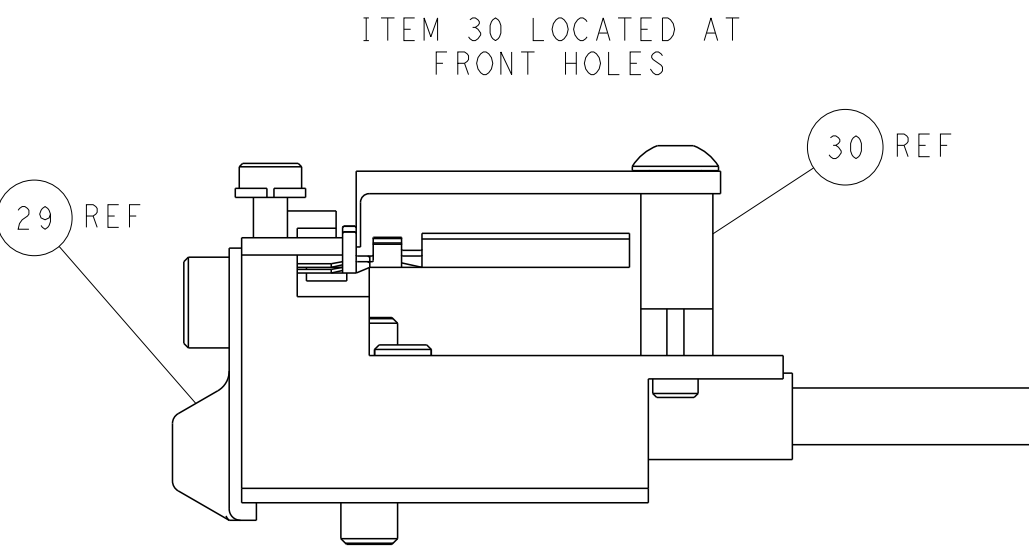

FEED TRACK POSITION
GUIDE BY INSULATION BARREL

PACIFIC VERSION
Shown on sheets 3 of 4 & 4 of 4
(Atlantic version shown on sheets 1 of 4 & 2 of 4)

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. IT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE USER SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE LATEST VERSION.		DWN C. CHEN 28FEB2011	TE Connectivity Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm		CHK S. XI 28FEB2011	NAME Ocean Side Feed Applicator	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±.5 1 PLC ±0.13 2 PLC ±0.13 3 PLC ±0.013 4 PLC ±0.001 ANGLES FINISH		APVD I. CRUZ 28FEB2011	SIZE A1	
MATERIAL		PRODUCT SPEC	CAGE CODE 00779	
		APPLICATION SPEC	DRAWING NO C=2151080	
		WEIGHT	RESTRICTED TO	
		Customer Accessible Production Drawing	SCALE 1:2	
			SHEET 4 of 4	
			REV E	

SHEETS 1 & 2 ARE NOT REQUIRED FOR PACIFIC VERSION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9