

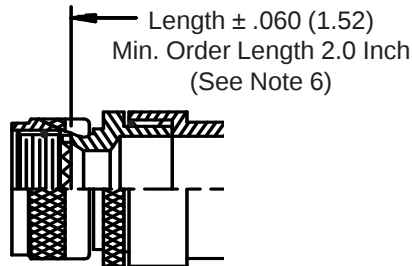



CONNECTOR DESIGNATORS **A-F-H-L-S** ROTATABLE COUPLING

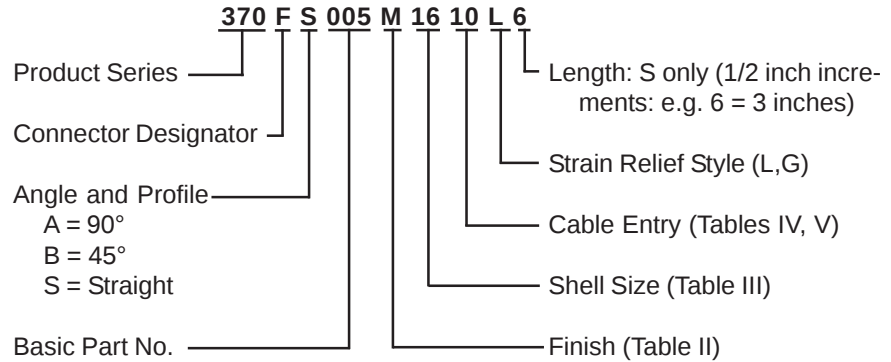



STYLE 2
(STRAIGHT
See Note 1)

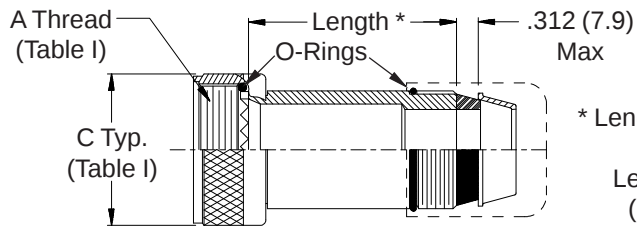


* Length ± .060 (1.52)
Min. Order
Length 1.5 Inch
(See Note 6)

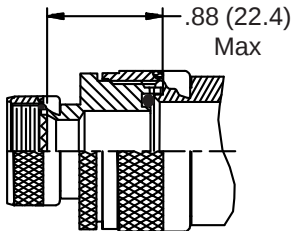


STYLE 2
(45° & 90°
See Note 1)

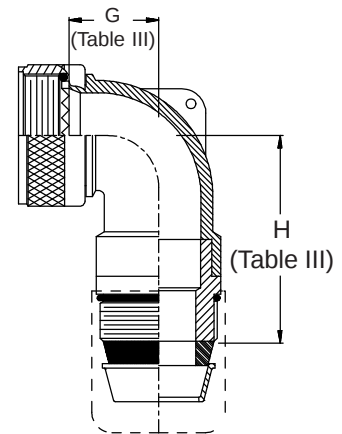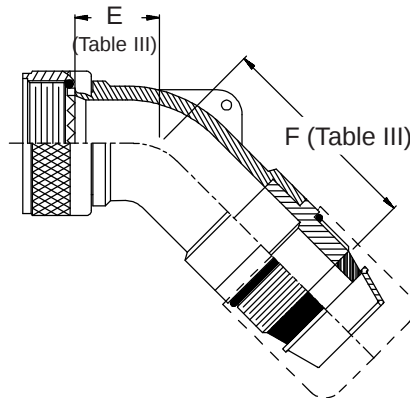

STYLE L
Light Duty (Table IV)

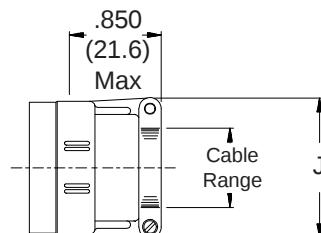

STYLE G
Light Duty (Table V)



370-005
Splash-Proof Cable Sealing Backshell
 with Strain Relief
 Low Profile - Rotatable Coupling



See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for unabridged Tables I and II.

TABLE III: ELBOW DIMENSIONS						
Shell Size Conn. Desig. A-F-L-S H		E Max	F Max	G Max	H Max	
08	09	.457 (11.6)	2.030 (51.6)	.500 (12.7)	2.040 (51.8)	
10	11	.520 (13.2)	2.030 (51.6)	.595 (15.1)	2.040 (51.8)	
12	13	.582 (14.8)	2.090 (53.1)	.610 (15.5)	2.160 (54.9)	
14	15	.645 (16.4)	2.150 (54.6)	.700 (17.8)	2.180 (55.4)	
16	17	.738 (18.7)	2.240 (56.9)	.885 (22.5)	2.250 (57.2)	
18	19	.926 (23.5)	2.340 (59.4)	.975 (24.8)	2.340 (59.4)	
20	21	.926 (23.5)	2.340 (59.4)	.975 (24.8)	2.340 (59.4)	
22	23	1.020 (25.9)	2.540 (64.5)	1.125 (28.6)	2.510 (63.8)	
24	25	1.020 (25.9)	2.540 (64.5)	1.125 (28.6)	2.510 (63.8)	
28		1.145 (29.1)	2.680 (68.1)	1.225 (31.1)	2.620 (66.5)	
32		1.207 (30.7)	2.680 (68.1)	1.575 (40.0)	2.620 (66.5)	
36		1.238 (31.4)	2.680 (68.1)	1.775 (45.1)	2.620 (66.5)	

TABLE IV: CABLE ENTRY				
Dash No.	J Max	Cable Range		
		Min	Max	
01	.781 (19.8)	.062 (1.6)	.125 (3.2)	
02	.968 (24.6)	.125 (3.2)	.250 (6.4)	
03	1.046 (26.6)	.250 (6.4)	.375 (9.5)	
04	1.156 (29.4)	.250 (6.4)	.500 (12.7)	
05	1.218 (30.9)	.375 (9.5)	.625 (15.9)	
06	1.343 (34.1)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	
07	1.468 (37.3)	.625 (15.9)	.875 (22.2)	
08	1.593 (40.5)	.625 (15.9)	1.000 (25.4)	
09	1.718 (43.6)	.750 (19.1)	1.125 (28.6)	
10	1.843 (46.8)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	

TABLE V: CABLE ENTRY				
Dash No.	K Max	Cable Range		
		Min	Max	
01	.593 (15.1)	.062 (1.6)	.125 (3.2)	
02	.718 (18.2)	.125 (3.2)	.250 (6.4)	
03	.873 (22.2)	.250 (6.4)	.375 (9.5)	
04	.968 (24.6)	.375 (9.5)	.500 (12.7)	
05	1.109 (28.2)	.500 (12.7)	.625 (15.9)	
06	1.218 (30.9)	.625 (15.9)	.750 (19.1)	
07	1.343 (34.1)	.750 (19.1)	.875 (22.2)	
08	1.468 (37.3)	.875 (22.2)	1.000 (25.4)	
09	1.593 (40.5)	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)	
10	1.718 (43.6)	1.125 (28.6)	1.250 (31.8)	

- When maximum cable entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied.
Dimensions E, F, G and H will not apply. Please consult factory.
- Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
- Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable.
Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
- Interface O-Ring not supplied with connector designator A.

TABLE II: STANDARD FINISHES	
GLENAIR	
SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
C	Anodize, Black
G	Hard Coat, Anodic
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel
See Inside Back Cover for Additional Finish Options	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9