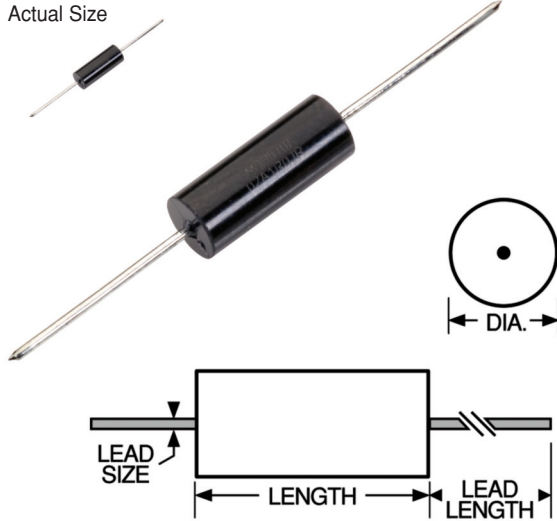


SERIES**0925R
0925****Molded Shielded RF Coils**

Actual Size

**Military Specifications**

MS21426 (LT10K); MS21427 (LT10K)

Physical Parameters

	Inches	Millimeters
Length	0.250 ± 0.010	6.35 ± 0.25
Diameter	0.095 ± 0.010	2.41 ± 0.25
Lead Size		
AWG #24 TCW	0.020 ± 0.0015	0.508 ± 0.038
Lead Length	1.5 ± 0.12	38.10 ± 3.05

Current Rating at 90°C Ambient 15°C Rise**Operating Temperature Range** -55°C to +105°C**Maximum Power Dissipation at 90°C** 0.0585 W**Weight Max.** (Grams) 0.25**Incremental Current** Current level which causes a Max. of 5% change in inductance.**Coupling** 3% Max.

† Self Resonant Frequency (SRF) values are calculated and to be used for reference only.

Marking DELEVAN; inductance with units and tolerance; date code (YYWWL). Note: An R before the date code indicates a RoHS component.

Example: 0925R-472K

<i>Front:</i>	<i>Reverse:</i>
DELEVAN	4.7uH±10%
4.7uH±10%	R 0902A

Packaging Tape & reel: 12" reel, 3500 pieces max.; 14" reel, 6000 pieces max.**Made in the U.S.A.**

DASH NUMBER*	MIL DASH #	INDUCTANCE (μH) ±10%	TEST FREQUENCY (MHz)	SRF MINIMUM (MHz)	DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)	CURRENT RATING MAXIMUM (mA)	INCREMENTAL CURRENT (mA)
MS21426- SERIES 0925 IRON CORE & SLEEVE (LT10K)							
-101K	1	0.10	54	25.0	490.0†	0.10	670
-121K	2	0.12	52	25.0	430.0†	0.11	635
-151K	3	0.15	50	25.0	415.0†	0.12	610
-181K	4	0.18	49	25.0	375.0†	0.13	585
-221K	5	0.22	47	25.0	330.0†	0.15	545
-271K	6	0.27	46	25.0	300.0†	0.16	530
-331K	7	0.33	44	25.0	260.0†	0.18	495
-391K	8	0.39	42	25.0	230.0	0.19	485
-471K	9	0.47	41	25.0	220.0	0.21	460
-561K	10	0.56	41	25.0	210.0	0.23	440
-681K	11	0.68	39	25.0	180.0	0.24	430
-821K	12	0.82	38	25.0	165.0	0.27	405
-102K	13	1.00	37	25.0	150.0	0.30	385
-122K	14	1.20	40	7.9	130.0	0.73	247
-152K	15	1.50	41	7.9	115.0	0.86	228
-182K	16	1.80	43	7.9	105.0	0.95	217
-222K	17	2.20	45	7.9	95.0	1.10	202
-272K	18	2.70	48	7.9	90.0	1.20	193
-332K	19	3.30	49	7.9	80.0	1.30	185
-392K	20	3.90	50	7.9	75.0	1.50	173
-472K	21	4.70	53	7.9	70.0	2.40	136
-562K	22	5.60	54	7.9	60.0	2.90	124
-682K	23	6.80	55	7.9	55.0	3.20	118
-822K	24	8.20	55	7.9	53.0	3.60	111
-103K	25	10.0	57	7.9	50.0	4.00	106
-123K	26	12.0	36	2.5	35.0	3.00	122
-153K	27	15.0	38	2.5	30.0	3.40	115
-183K	28	18.0	40	2.5	26.0	3.80	108
-223K	29	22.0	40	2.5	24.0	4.90	96
-273K	30	27.0	40	2.5	21.0	5.80	88
-333K	31	33.0	41	2.5	20.0	6.50	83
-393K	32	39.0	42	2.5	19.0	7.90	75
-473K	33	47.0	44	2.5	16.0	9.30	69
-563K	34	56.0	44	2.5	15.0	11.0	64
-683K	35	68.0	45	2.5	13.0	12.0	61
-823K	36	82.0	45	2.5	11.0	13.0	59
-104K	37	100.0	40	2.5	10.5	16.8	51
MS21427- SERIES 0925 FERRITE CORE & SLEEVE (LT10K)							
-124K	1	120.0	31	0.79	13.0	5.80	88
-154K	2	150.0	33	0.79	12.0	7.90	75
-184K	3	180.0	33	0.79	11.0	9.40	69
-224K	4	220.0	35	0.79	10.0	11.0	64
-274K	5	270.0	37	0.79	9.0	12.0	61
-334K	6	330.0	40	0.79	8.0	16.0	53
-394K	7	390.0	38	0.79	7.8	21.0	46
-474K	8	470.0	36	0.79	7.5	24.0	43
-564K	9	560.0	36	0.79	7.0	28.0	40

Parts listed above are QPL/MIL qualified

Optional Tolerances: J = 5% H = 3%

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9