

Sleeve housing - VC-K-T3-R-M25 - 1855120

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sleeve housing, plastic, with metric cable outlet, locking screws with knurled head, type: VC3, cable screw connection: M25

Product Features

- ✓ Seals with two cable entries are available
- ✓ Angled cable outlet so the cable can be routed as desired, from the side and straight



Key commercial data

Packing unit	1 PCE
GTIN	 4 017918 970871
Custom tariff number	85472000
Country of origin	POLAND

Technical data

Dimensions

Height	75 mm
--------	-------

Ambient conditions

Degree of protection	IP65
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C

General

Note	When using fiber optics, the bending radii of the cable manufacturers must be observed.
Design	VC3
Degree of protection	IP65
Inflammability class according to UL 94	V0

Sleeve housing - VC-K-T3-R-M25 - 1855120

Technical data

General

Locking type	Screw locking, knurled head
Fixing screws	M4
Tightening torque, mounting screw	1.5 Nm ± 0.3 Nm
Type of the screw connection	M25
Pg screw connection	None
Cable exit	Angled
Housing material	Polyamide
Seal material	EPDM
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C

Classifications

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27371205
eCl@ss 5.1	27371205
eCl@ss 6.0	27371205
eCl@ss 7.0	27371205
eCl@ss 8.0	27371205

Accessories

Accessories

Marking

Sleeve housing - VC-K-T3-R-M25 - 1855120

Accessories

Marking label - VC-BZS WH - 1852875



Marker labels, unprinted, 5-section, for individual labeling with M-PEN or CMS system, white


Cable gland - HC-K-KV-M25(11-17) - 1690639



Plastic screw connection up to 5 bar, thread length: 8 mm, cable diameter: 11 - 17 mm, WAF 29, screw connection: M25

Drawings

Dimensioned drawing

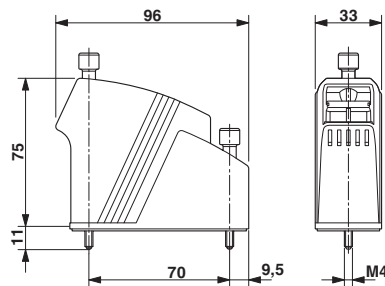

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9