


IS Series

Ultra Low Profile Power Resistors

HEAT
SINKABLE

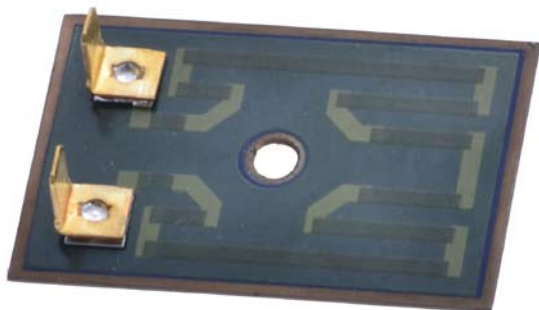

FEATURES

- Heatsinkable
- Low profile
- High power
- Pulse handling capability
- Non-flammable
- Low inductances
- Available with fast-on terminals or wire leads
- Rugged construction
- Ultra low profile thick-film on steel
- 175W to 270W sizes
- Single fixing heatsink mountable

USES

- Braking resistors
- In-rush current limiter
- Bleeder resistor
- Power switching
- Soft charging


THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR USE WITH PROPER HEATSINKING.

Maximum base plate temperature of the resistor must be monitored and kept within specified limits to establish the power rating. Best technique is to attach a thermocouple to the side of the base plate of the resistor.

SERIES SPECIFICATIONS

Type	Power Rating (watts)	Resistance Range (Ω)	Tolerance
IS175	175	5 Ω to 10K Ω	10%, 20%
IS200	200	5 Ω to 10K Ω	10%, 20%
IS250	250	5 Ω to 10K Ω	10%, 20%
IS270	270	5 Ω to 10K Ω	10%, 20%


Construction



CHARACTERISTICS

TCR	<250ppm (surface temp less than 150°C)
Hot spot surface temperature	200°C max.
Working voltage	Not to exceed 300V
Over-voltage rating	5X rated power for up to for up to 1 second
Resistive element	Thick Film
Derating	element surface temp. at 100% to 0% power at 200°C surface temp.
Power rating	dependent on mounting and heat-sink thermal capacity
Maximum element temperature	365°C
Pulsed load at full pulse power rating 1,000 cycles	Max. 1% ΔR ; (see Fig 1) Mounted on a 0.06°C/W heatsink with forced air cooling, air temperature 25°C (ref AH32430 12" long)

Derating

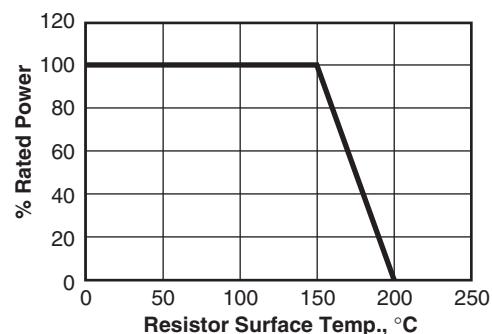

IS Series

Ultra Low Profile Power Resistors


HEAT
SINKABLE

DIMENSIONS


(in/mm)

Thickness: 0.04 in. / 0.9mm $\pm$.1



Type	Wattage	L $\pm$ 0.1mm	W $\pm$ 0.1mm	$\varnothing$ D nom.	Wt. nom (oz/g)
IS175	175	1.94/49.30	1.41/35.90	0.13/3.20	0.44/12.60
IS200	200	2.40/61.00	1.60/40.60	0.21/5.30	0.60/17.10
IS250	250	4.00/101.60	2.76/70.00	0.21/5.30	1.78/50.80
IS270	270	4.80/122.00	2.76/70.00	0.21/5.30	2.12/60.70

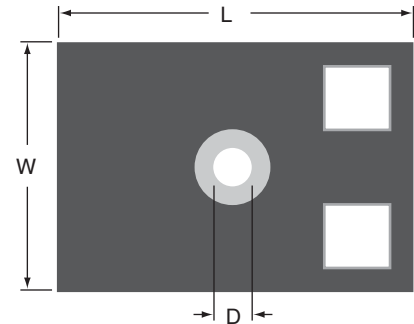

TERMINATION OPTIONS

Solder pad only
SnAg (96S)

Flying leads

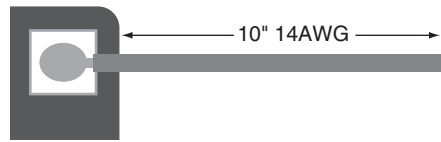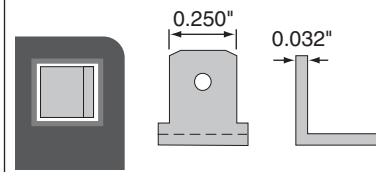Push-on
connectors

ORDERING INFORMATION

IS 200 C 47 R K E			
Series	Wattage	Termination	Resistance
Insulated	175	A = Tinned pad	3 digits
Steel	200	B = Soldered lead	47R = 47 Ω
	250	C = Fast on terminal	
	270		

 Tolerance
 K = 10%
 M = 20%
 RoHS
 Compliant

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9