

UBI-2590 / SMBus HC Commercial Label

Technical Datasheet



Features

- Flexible dual mode output voltage
- SmartCircuit Technology - communication with host and charge equipment
- Accurate state-of-charge display for each side of the battery
- Rugged, tough case construction can handle severe environments
- Highest energy density solution in the Ultralife UBI-2590 family

Applications

- Rugged, portable electronics
- Robotics / AUVs / UUVs

Optional Accessories

- UCH0056: Smart Desktop Charger
- CH0002: COTS Desktop Charger
- UCH0053: 6-bay Charger
- UCH0054: 2-bay Charger
- MRC135A: Single Unit Solar Charger
- MRC-143A: 3-Unit Solar Charger
- UKT0011: Portable Battery System
- CA0003: Vehicle Adapter
- CA0006: 15/30V, 2 Conductor Cable
- CA0007: 15/30V 2 Conductor Cable
- CA0008: 15/30V, 4 Conductor Cable
- UCA0039: Shielded Smart Cable
- UCA0114: Low Profile Smart Cable




Technical Specifications


Part No.	UBBL13-01-CB	
IEC Designation	4INR19/66-3	
Voltage Range	30V Mode:	20.0 to 33.6V
	15V Mode:	10.0 to 16.8V
Average Voltage	30V Mode:	28.8V
	15V Mode:	14.4V
Capacity	Nominal ¹	30V mode: 10.0Ah 15V mode: 20.0Ah
	Minimal ¹ :	30V mode: 9.6Ah 15V mode: 19.2Ah
Max. Continuous Discharge	30V Mode:	10.0A
	15V Mode:	20.0A
Max. Pulse Discharge²	30V Mode:	18.0A
	15V Mode:	36.0A
Energy¹	288Wh	
Energy Density	208Wh/kg, 334Wh/l	
Weight	1451g, 3.2lbs	
Cycle Life³	> 300 cycles	
Operating Temperature	-32°C to 60°C discharging -20°C to 50°C charging	
Storage Temperature	-20°C to 50°C	
Self-Discharge @ 23°C	<10% per month	
Exterior/Housing	Hard plastic (Noryl N190X-701)	
Color	Standard color is Desert Tan. Available in black by phone order only.	
Terminals/Connector	Connector SC-C-179495	
Communications	Physical layer:	SMBus v1.1
	Protocol:	SBD v1.1 compliant
State of Charge Indicator	5-segment LCD display	
Harmonized Tariff Schedule	8507.60.0020	
Protection	Over Voltage:	4.30V (per cell)
	Under Voltage:	2.40V (per cell)
	Transient Currents:	23.0A > 15ms 30.0A > 305us
	Short Circuit	
	Overcharge Protection:	Up to 40V
	Thermal Cutoff Device:	Activates 70±5°C Resets 50±5°C
	Thermal Fuse:	Activates 93±5°C
Charging	Connect each side of the battery to a DC power source using correct polarity and apply a maximum voltage of 16.8V. Limit the current to the recommended rate of 3.0A and hold to 16.8V until the current declines to 300mA. Maximum charge rate is 4.8A.	
Safety	Material Safety Datasheet - MSDS041 Refer also to Safety Guide UBM-5112	
Certifications	UL/CSA 62133	
Transportation	Class 9 International and within U.S. ⁴ unless shipped by motorcar or rail within U.S.	
Harmonized Tariff Schedule	8507.60.0000	

Notes



1. Using a C/5 discharge rate at 25°C.
2. Load has a pulse width of 5 seconds with a total period of 30 seconds.
3. Number of consecutive 2A rate discharges while in 30V mode and recommended charges at 25±5°C until the battery reaches 80% of initial capacity.
4. Transportation regulations, classifications and lithium content are available on the Ultralife website.

Dimensions

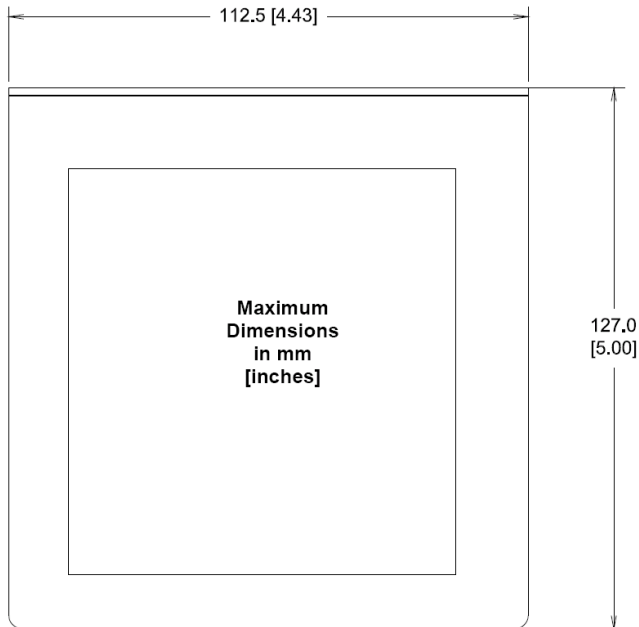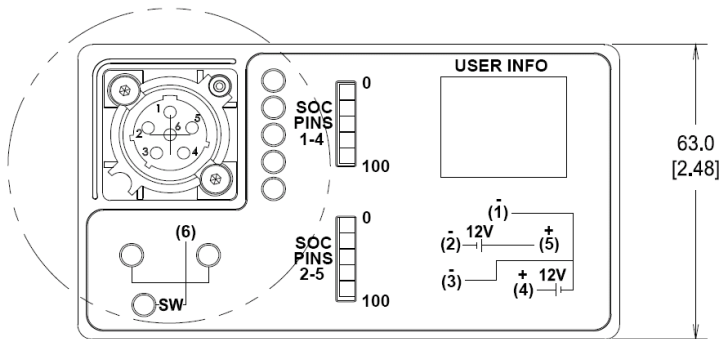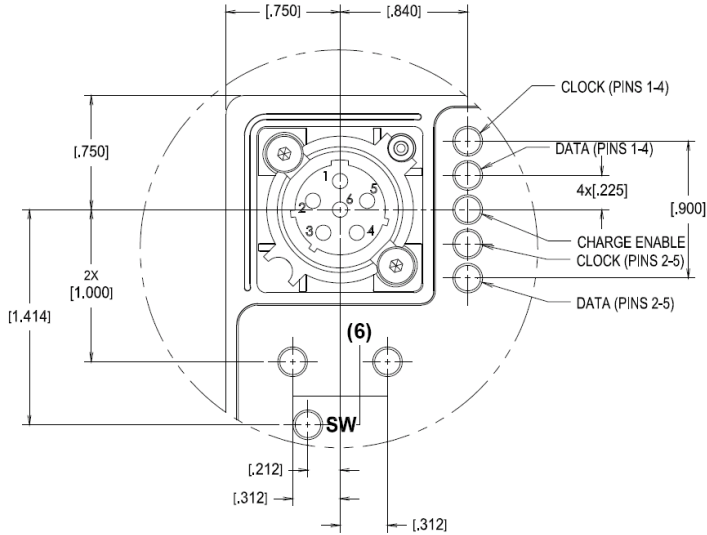

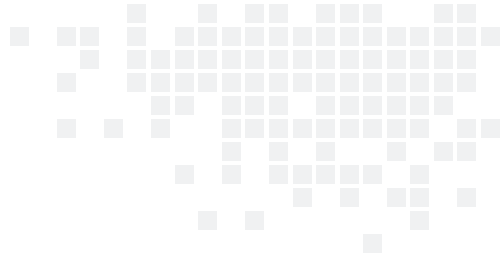

Performance Graphs

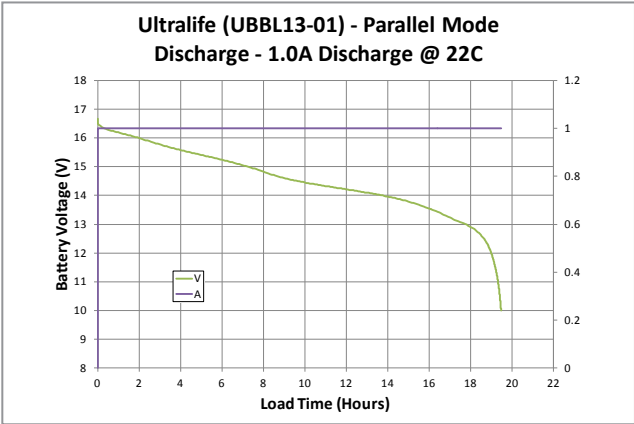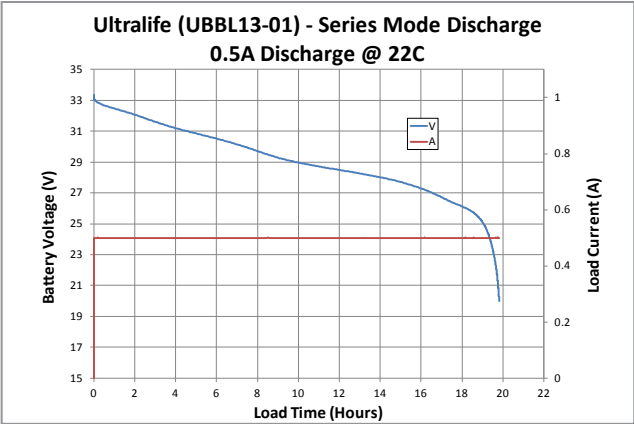

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9