

571 & 572 SERIES PANEL-MOUNT FUSEHOLDERS


571



Description

Panel mount fuseholders are for Midget-Style and Class CC fuses. Class CC fuses have a rejection feature on one end cap, which mates with the rejection feature of Littelfuse Class CC fuses to prevent the installation of fuses with lower voltage ratings or interrupting ratings. Watertight version must be front panel mounted.

Dimensions in inches (mm)

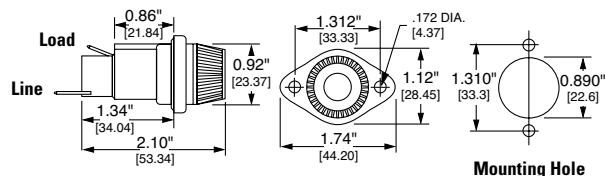

Ordering Information

CATALOG/SYSTEM NUMBER				BOTTOM TERMINAL	FUSE LENGTH RANGE*	FOR USE WITH
STANDARD		WATERTIGHT				
571027	05710027L	571027P	05710027LXP	Straight	1 $\frac{1}{16}$ " – 1 $\frac{3}{8}$ "	Midget Fuses
571028	05710028L	571028P	05710028LXP	Rt. Angle		
571007	05710007L	571007P	05710007LXP	Straight	1 $\frac{1}{32}$ " – 1 $\frac{1}{2}$ "	Midget Fuses
571008	05710008L	571008P	05710008LXP	Rt. Angle		
5710CC	057100CCL	5710CCP	057100CCLXP	Straight	1 $\frac{1}{2}$ "	Class CC Fuses
571RCC	05710RCCL	571RCCP	05710RCCLXP	Rt. Angle		

*Fuse diameter is 13/32"

Note: Contact factory for versions with pre-assembled wire leads.

Specifications

Voltage Rating:	600 V
Ampere Rating:	30 A for Class CC and Midget fuses
Dielectric Strength:	4000 V Minimum
Terminals:	Tin-plated brass combination solder and quick-connect
O-Rings:	901-184 (body), 901-260 (knob)
Molded Parts:	Black thermoplastic
Approvals:	UL Recognized (File No. E14721) UL Recognized for branch circuit protection (5710CC/RCC) CSA Certified (File No. LR7316)

Web Resources

Sample requests, downloadable CAD drawings and other technical information: www.littelfuse.com/571


572



Description

The 572 series panel mount fuseholders are designed to minimize installation time. Its unique design incorporates a snap-mount feature that allows the holder to be installed without any tools or mounting hardware.

Dimensions in inches (mm)

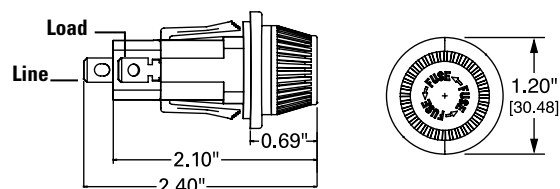

Ordering Information

CATALOG/SYSTEM NUMBER				BOTTOM TERMINAL	FUSE LENGTH RANGE†	FOR USE WITH
STANDARD		WATERTIGHT				
572027	05720027L	572027P	05720027LXP	Straight	1 $\frac{1}{16}$ " – 1 $\frac{3}{8}$ "	Midget Fuses
572028	05720028L	572028P	05720028LXP	Rt. Angle		
572007	05720007L	572007P	05720007LXP	Straight	1 $\frac{1}{32}$ " – 1 $\frac{1}{2}$ "	Midget Fuses
572008	05720008L	572008P	05720008LXP	Rt. Angle		
5720CC	057200CCL	5720CCP	057200CCLXP	Straight	1 $\frac{1}{2}$ "	Class CC Fuses
572RCC	05720RCCL	572RCCP	05720RCCLXP	Rt. Angle		

†Fuse diameter is 13/32"

Note: Contact factory for versions with pre-assembled wire leads.

Specifications

Voltage Rating:	600 V
Ampere Rating:	30 A for Class CC and Midget fuses
Dielectric Strength:	4000 V Minimum
Terminals:	Tin-plated brass combination solder and quick-connect
Molded Parts:	Black thermoplastic
Approvals:	UL Recognized (File No. E14721) UL Recognized for branch circuit protection (5720CC/RCC) Class CC version CSA Certified (File No. LR7316)
Mounting:	Double "D" punch or 0.875" knock-out hole Designed to fit 14-18 gauge

Web Resources

Sample requests, downloadable CAD drawings and other technical information: www.littelfuse.com/572

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9